
Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.

GOLDEN LUCK
YOUR SMART CHOICE

Masters in hardware manufacturing with 15+ years of experience

- High quality with competitive price
- Advanced technology
- Customization
- Timely delivery

15+ YEARS

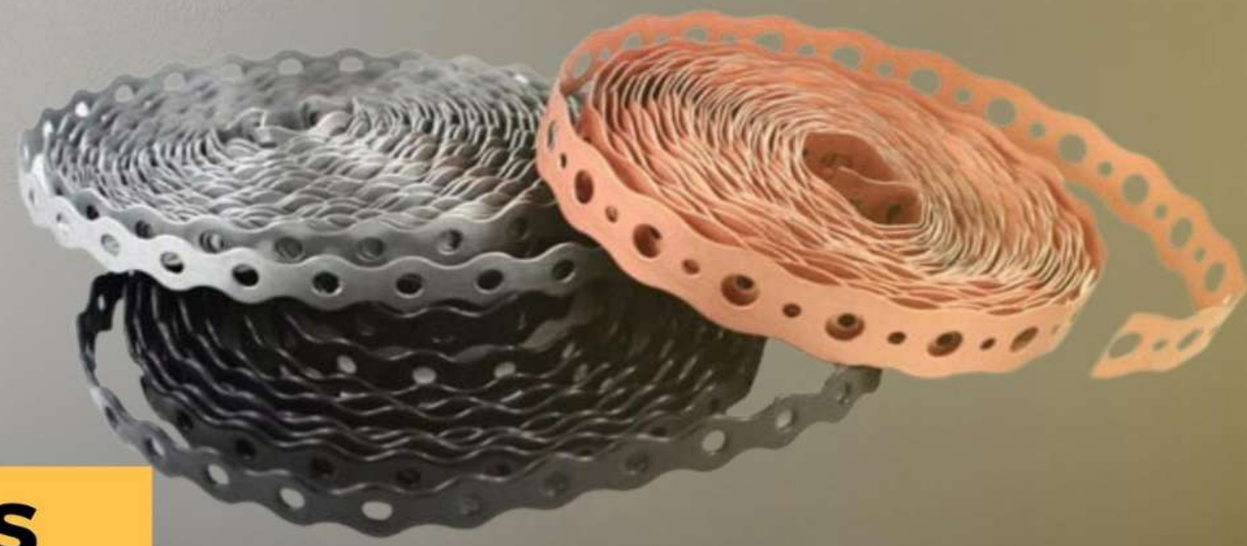









Our Location
southeast industrial park, waihai street, Jiangmen, Guandong, China

Visit Our Website
www.hangerstrapping.com

Contact Us
hangerstrapping@hotmail.com

锌合金表面处理有：砂铬(SC)、砂镍(SN)、光铬(CP)、青古(AB)、红古(AC)、光仿金(BP)、镍拉丝封油(BSN)、珍珠铬(PC)、珍珠镍(PN)、锆金(PVD)等。
不锈钢表面处理有：砂光(SSS)、镜光(PSS)、青古(AB)、红古(AC)、锆金(PVD)等。

（一）锌合金坯不锈钢芯暗铰链（适用于木质门、钢门、折叠门等）



型号：HAG001
尺寸：34X140X28mm



型号：HAG002
尺寸：28X118X22mm



型号：HAG003
尺寸：25X118X18mm



型号：HAG004
尺寸：19X95X13mm



型号：HAG005
尺寸：16X70X11mm



型号：HAG006
尺寸：13X60X9mm



型号：HAG007
尺寸：13X45X9mm



型号：HAG008
尺寸：28X118X25mm



型号：HAG009（锌合金弹簧暗铰）
尺寸：25X118X18mm
（内置弹簧,有自动闭门功能
但闭门力不可调节）

Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.



型号：HAG010
(锌合金弹簧暗铰链)
尺寸：28X118X22mm
(带弹簧暗铰，有自动闭门作用闭门力大小随弹簧预紧力大小而改变)



型号：HAG011
（锌合金弹簧暗铰）
尺寸：19X95X13mm
（内置弹簧,有自动闭门功能
但闭门力不可调节）




型号：HAG012（锌合金弹簧暗铰）
尺寸：16x70x11mm
（内置弹簧,有自动闭门功能但闭门力不可调节）



型号：HAG001~HAG007（锌合金消音暗铰链）（可选择内置尼龙片,带消音功能结构）



型号：HAG001~HAG004
（锌合金整体式钢芯暗铰链）

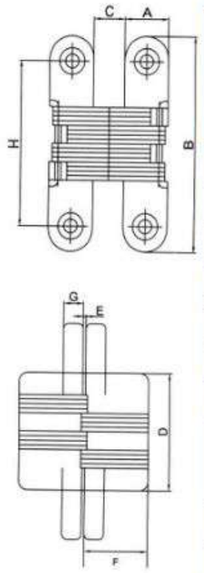

（暗铰链外形尺寸图）

尺寸（mm）Dimension	锌合金坯不锈钢芯暗铰链尺寸参数表											
	HAG001	HAG002	HAG003	HAG004	HAG005	HAG006	HAG007	HAG008	HAG009	HAG010	HAG011	HAG012
	34X140	28X118	25X118	19X95	16X70	13X60	13X45	28X118	25X118	28X118	19X95	16X70
A	34	28	25	19	16	13	13	28	25	28	19	16
B	139.5	117.5	117.5	95	70	60	45	117.5	117.5	117.5	95	70
C	27.5	22	18	13	11	9	9	25	18	22	13	11
D	74.5	61.5	64	51.2	34	30.5	19	61.5	64	61.5	51.2	34
E	1.6	1.4	1.6	1.2	0.8	0.8	0.8	1.4	1.6	1.4	1.2	0.8
F	51	41	36	27	22.5	18	18	44	36	41	27	22.5
G	11.5	9.5	11	9	7	6	5	12	11.5	9.5	9	7
H	外孔113.5 内孔102.5	外孔93 内孔87	90	73	51	47	30.5	90	90	外孔93 内孔87	73	51
适用门厚	50mm	40mm	35mm	30mm	25mm	20mm	20mm	40mm	35mm	40mm	30mm	25mm
净重g/只	1400g	785g	650g	310g	160g	85g	55g	800g	630g	1090g	310g	160g
承重kg/只	50kg	40kg	30kg	25kg	15kg	10kg	5kg	25kg	30kg	40kg	25kg	15kg

暗铰安装：视乎门的厚度、重量，可根据自己实际情况而定，标准每扇门装3只。

（二）全不锈钢暗铰链（适用于木质门、钢门、折叠门等）



型号：HCG001
尺寸：34X140X28mm



型号：HCG002
尺寸：28X118X22mm



型号：HCG003
尺寸：25X118X18mm



型号：HCG004
尺寸：19X95X13mm



型号：HCG005
尺寸：16X70X11mm



型号：HCG006
(不锈钢弹簧暗铰链)
尺寸：28X118X22mm
(带弹簧暗铰，有自动闭门作用闭门力大小随弹簧预紧力大小而改变)




型号：HCG007
（不锈钢弹簧暗铰链）
尺寸：25X118X18mm
（内置弹簧,有自动闭门功能但闭门力不可调节）




型号：HCG001~HCG007（不锈钢消音暗铰链）
（可选择内置尼龙片,带消音功能结构）



型号：HCG001~HCG004（不锈钢
整体式钢芯暗铰链）





(暗铰链外形尺寸图）

尺寸（mm）Dimension	全不锈钢暗铰链尺寸参数表						
	HCG001	HCG002	HCG003	HCG004	HCG005	HCG006	HCG007
	34X140	28X118	25X118	19X95	16X70	28X118	25X118
A	34	28	25	19	16	28	25
B	139.5	118	118	95	70	118	118
C	27.5	22	18	13	11	22	18
D	74.5	61.5	65.3	52.5	34	61.5	65.3
E	1.6	1.4	1	1.2	0.8	1.4	1
F	51	41	36.5	27	22.5	41	36.5
G	11.5	9.5	11.3	9	7.4	9.5	11.3
H	外孔113.5 内孔102.5	外孔93 内孔88	90.5	73	51	外孔93 内孔88	90.5
适用门厚	50mm	40mm	35mm	30mm	25mm	40mm	35mm
净重g/只	1450g	885g	665g	375g	160g	1140g	635g
承重kg/只	50kg	40kg	30kg	25kg	15kg	40kg	30kg

暗铰安装：视乎门的厚度、重量，可根据自己实际情况而定，标准每扇门装3只。


Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.

（三）三维可调暗铰链



型号：HBG001（左开式）
HBG002（右开式）
尺寸：30X110mm
（可以订做不锈钢精铸摇臂）

功能及特性：
1、适应木质门、平开门、铝合金门等
2、隐藏式安装
3、三维可调：上下±1.5mm
左右±1mm 前后±1mm
不用拆卸门就可以调节
4、分左开式、右开式
5、开启度：180°
6、整体材质：锌合金
7、带有耐磨尼龙片无需加润滑油
8、主要表面处理：砂铬、砂镍、
珍珠铬、珍珠镍、青古、红古等




技术参数：
1、三铰链最大承重：60kg
2、门扇最小厚度：40mm
3、门扇最大宽度：1000mm
4、门高超过2100mm,每扇门要装4只铰链



型号：HBG003（左开式）
HBG004（右开式）
尺寸：23X95mm
（可以订做不锈钢精铸摇臂）

功能及特性：
1、适应木质门、平开门、铝合金门等
2、隐藏式安装
3、三维可调：上下±1mm
左右±1mm 前后±1mm
不用拆卸门就可以调节
4、分左开式、右开式
5、开启度：180°
6、整体材质：锌合金
7、带有耐磨尼龙片无需加润滑油
8、主要表面处理：砂铬、砂镍、
珍珠铬、珍珠镍、青古、红古等

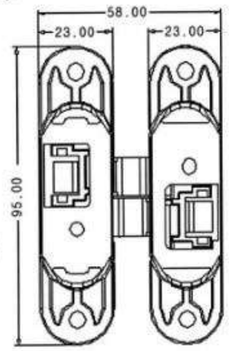

技术参数：
1、三铰链最大承重：40kg
2、门扇最小厚度：35mm
3、门扇最大宽度：1000mm
4、门高超过2100mm,每扇门要装4只铰链




装饰片效果图



型号：HBG005(不分左右）
尺寸：28X135X140mm

功能及特性：
1、适应木质门、平开门、铝合金门等
2、隐藏式安装
3、三维可调：上下±3mm
左右±3mm 前后±1mm
不用拆卸门就可以调节
4、开启度：180°
5、整体材质：锌合金
6、带有耐磨尼龙片无需加润滑油
7、主要表面处理：砂铬、砂镍、
珍珠铬、珍珠镍、青古、红古等

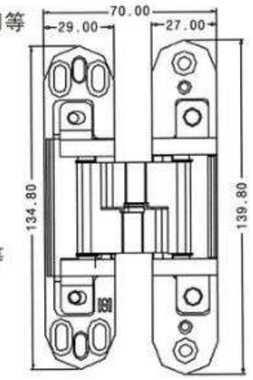

技术参数：
1、三铰链最大承重：60kg
2、门扇最小厚度：40mm
3、门扇最大宽度：1000mm
4、门高超过2100mm,每扇门要装4只铰链







装饰片效果图

型号：HBG006 (不分左右)
尺寸：190x30x32x27mm

功能及特性：
1、适应木质门、平开门、铝合金门等
2、隐藏式安装
3、三维可调：上下±3mm
左右±3mm 前后±1mm
不用拆卸门就可以调节
4、不分左右
5、开启度：180°
6、整体材质：锌合金
7、带有耐磨尼龙片无需加润滑油
8、主要表面处理：砂铬、砂镍、
珍珠铬、珍珠镍、青古、红古等

技术参数：
1、两个铰链最大承重：80kg
2、门扇最小厚度：36mm
3、门扇最大宽度：1000mm
4、门高超过2100mm,每扇门要装4只铰链

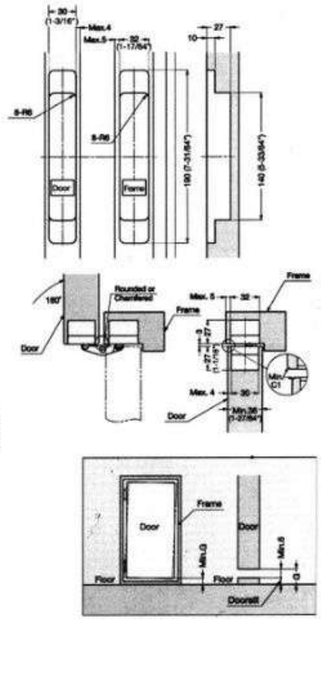

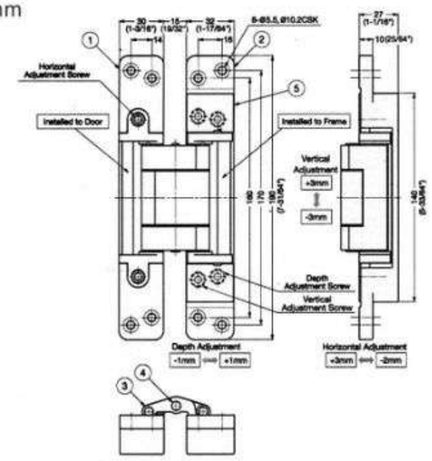



装饰片效果图

安装门框





安装门扇


型号：HBG007 (不分左右)
尺寸：140x135x18x21x23mm


功能及特性：
1、适应木质门、平开门、铝合金门等
2、隐藏式安装
3、三维可调：上下±3mm
左右±3mm 前后±1mm
不用拆卸门就可以调节
4、不分左右
5、开启度：180°
6、整体材质：锌合金
7、带有耐磨尼龙片无需加润滑油
8、主要表面处理：砂铬、砂镍、
珍珠铬、珍珠镍、青古、红古等

技术参数：
1、两个铰链最大承重：40kg
2、门扇最小厚度：30mm
3、门扇最大宽度：1000mm
4、门高超过2100mm,每扇门要装4只铰链

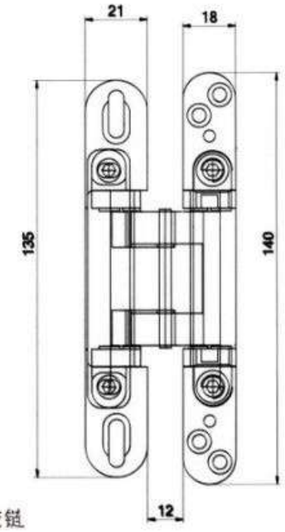










型号：HBG008 (不分左右)
尺寸：139x28x15mm

功能及特性：
1、适应木质门、平开门、铝合金门等
2、隐藏式安装
3、三维可调：上下±3mm
左右±3mm 前后±1mm
不用拆卸门就可以调节
4、不分左右
5、开启度：180°
6、整体材质：锌合金
7、带有耐磨尼龙片无需加润滑油
8、主要表面处理：砂铬、砂镍、
珍珠铬、珍珠镍、青古、红古等

技术参数：
1、两个铰链最大承重：60kg
2、门扇最小厚度：40mm
3、门扇最大宽度：1000mm
4、门高超过2100mm,每扇门要装4只铰链

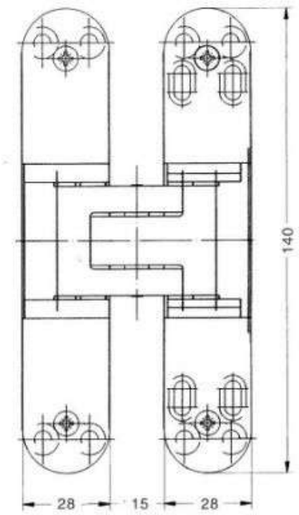




型号：HBG009 (不分左右)
尺寸：29x160x18mm
材料：不锈钢精铸

功能及特性：
1、适应木质门、平开门、铝合钢门等
2、隐藏式安装
3、三维可调范围：上下±3mm
左右±3mm 前后±1mm
不用拆卸门就可以调节
4、开启度：180°
5、整体材质：不锈钢304精钢
6、主要表面处理：砂光、镜光、青古、红古、PVD、玖瑰金等

技术参数：
1、单个铰链最大承重：80kg
2、门扇最小宽厚度：40mm
3、门扇最大宽度：1000mm



装饰片效果图

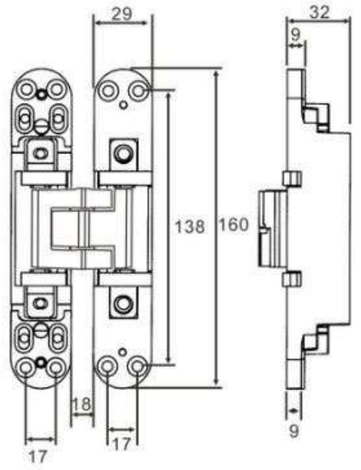






装饰片效果图

型号：HBG010 (不分左右)
尺寸：145x26x20mm
材料：不锈钢精铸

功能及特性：
1、适应木质门、平开门、铝合金门等
2、隐藏式安装
3、二维可调：上下±3mm
不用拆卸门就可以调节
4、不分左右
5、开启度：180°
6、整体材质：304不锈钢精铸
7、带有耐磨尼龙片无需加润滑油
8、主要表面处理：砂光、镜光、青古、红古、PVD、玖瑰金等

技术参数：
1、两个铰链最大承重：60kg
2、门扇最小厚度：35mm
3、门扇最大宽度：1000mm
4、门高超过2100mm,每扇门要装4只铰链

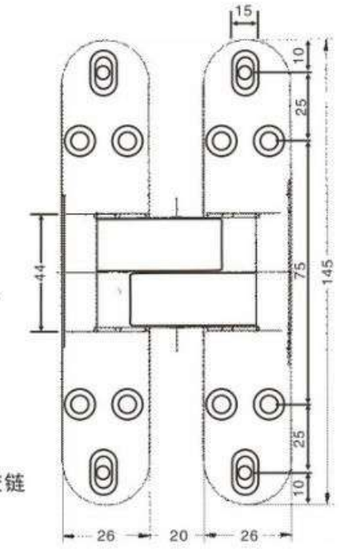




型号：HBG011 (不分左右)
尺寸：177x28x18mm
材料：锌合金压铸

功能及特性：
1、适应木质门、平开门、铝合金门等
2、隐藏式安装
3、三维可调：上下±3mm 左右±2mm
前后±1mm，不用拆卸门就可以调节
4、不分左右
5、开启度：180°
6、整体材质：锌合金压铸
7、带有耐磨尼龙片无需加润滑油
8、主要表面处理：砂光、镜光、青古、红古、PVD、玫瑰金等

技术参数：
1、两个铰链最大承重：80kg
2、门扇最小厚度：35mm
3、门扇最大宽度：1000mm
4、门高超过2100mm,每扇门要装4只铰链

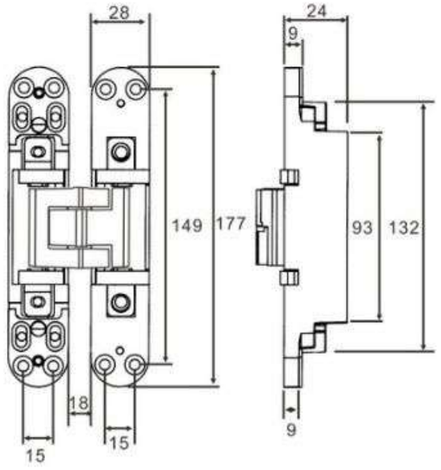





型号：HBG012 (不分左右)
尺寸：150x25x18mm
材料：锌合金压铸

功能及特性：
1、适应木质门、平开门、铝合金门等
2、隐藏式安装
3、三维可调：上下±3mm 左右±2mm
前后±1mm，不用拆卸门就可以调节
4、不分左右
5、开启度：180°
6、整体材质：锌合金压铸
7、带有耐磨尼龙片无需加润滑油
8、主要表面处理：砂光、镜光、青古、红古、PVD、玫瑰金等

技术参数：
1、两个铰链最大承重：60kg
2、门扇最小厚度：35mm
3、门扇最大宽度：1000mm
4、门高超过2100mm,每扇门要装4只铰链

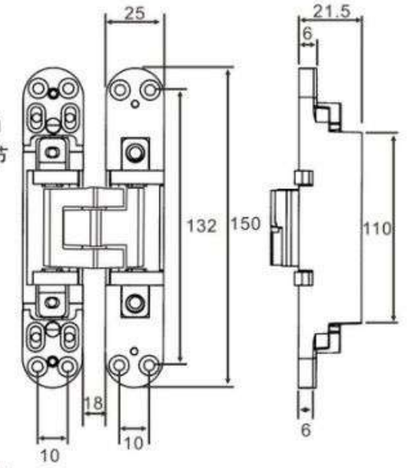

左开式/右开式选择参考图

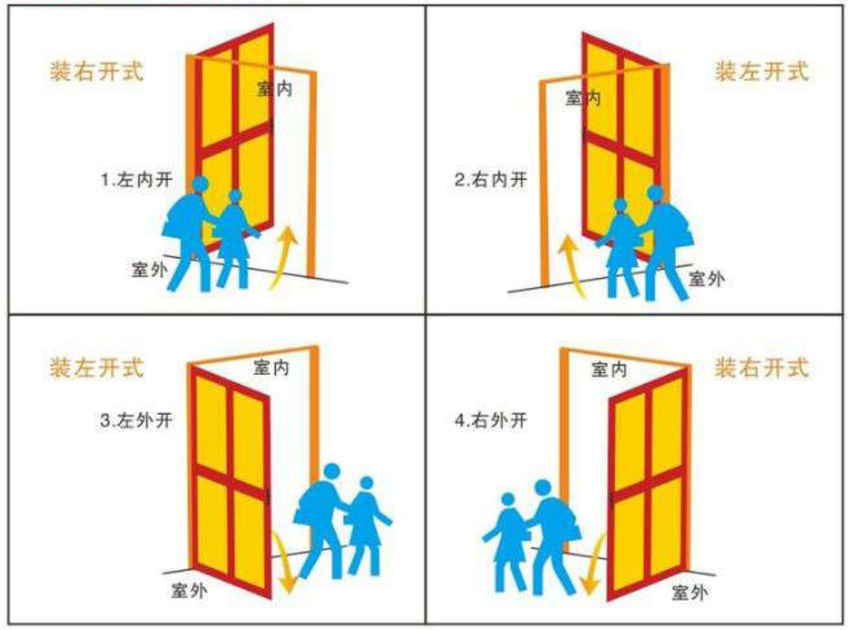





装饰片效果图

型号：HBG013 (不分左右)
尺寸：29x160x18mm
材料：锌合金压铸

功能及特性：
1、适应木质门、平开门、铝合钢门等
2、隐藏式安装
3、三维可调范围：上下 ± 3mm
左右±3mm　　前后±1mm
不用拆卸门就可以调节
4、开启度：180°
5、整体材质：锌合金压铸
6、主要表面处理：砂光、镜光、青古、红古、PVD、玖瑰金等

技术参数：
1、单个铰链最大承重：60kg
2、门扇最小宽厚度：40mm
3、门扇最大宽度：1000mm

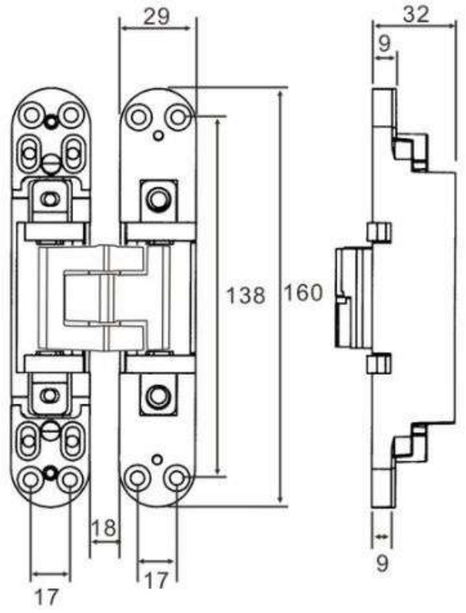





装饰片效果图

型号：HBG014 (不分左右)
尺寸：29x140x19mm
材料：锌合金压铸

功能及特性：
1、适应木质门、平开门、铝合钢门等
2、隐藏式安装
3、三维可调范围：上下 ± 2.5mm
左右 ± 2mm　　前后 ± 1mm
不用拆卸门就可以调节
4、开启度：180°
5、整体材质：锌合金压铸
6、主要表面处理：砂镍、砂铬、青古、红古、PVD、玫瑰金等

技术参数：
1、单个铰链最大承重：60kg
2、门扇最小宽厚度：38-55mm
3、门扇最大宽度：1000mm

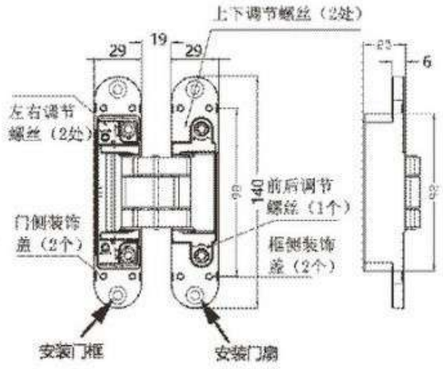





装饰片效果图

型号：HBG015 (不分左右)
尺寸：30x165x22mm
材料：锌合金压铸

功能及特性：
1、适应木质门、平开门、铝合钢门等
2、隐藏式安装
3、三维可调范围：上下 ± 3mm
左右 ± 3mm　　前后 ± 1mm
不用拆卸门就可以调节
4、开启度：180°
5、整体材质：锌合金压铸
6、主要表面处理：砂镍、砂铬、青古、红古、PVD、玫瑰金等


技术参数：
1、单个铰链最大承重：80kg
2、门扇最小宽厚度：45-65mm
3、门扇最大宽度：1000mm

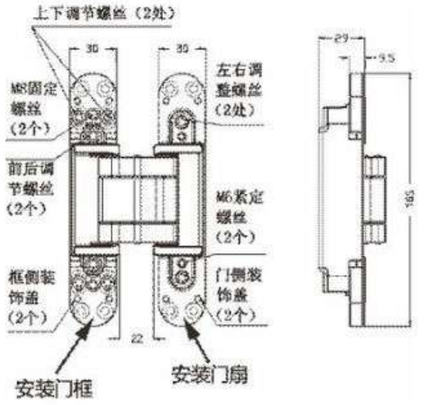


暗铰链开孔尺寸图




型号：HBG001（左开式）
HBG002（右开式）
尺寸：30X110mm








LEFT HAND




L（左铰）

RIGHT HAND





R（右铰）






型号：HBG003（左开式）
HBG004（右开式）
尺寸：23X95mm

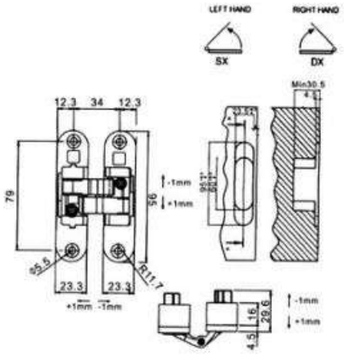




安装注意事项：

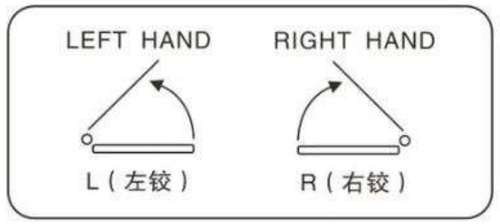

左、右铰选择参照图



左铰　　右铰

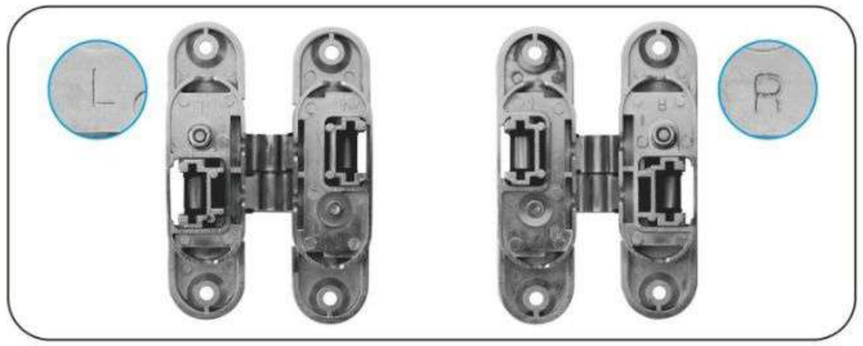

区分左右铰链，注意看背面字母（L为左，R为右）




调节螺丝向上




暗铰链装配示意图


1.按顺时针方向转动六角螺丝，直到完全脱离调节螺丝。



2.按逆时针方向转动铰链的六角螺丝，直到铰链的身体达到合在一起的极限。



3.放置三个铰链到门边框上并用特定的螺丝固定住它们。




4.在门面板下插入4mm的垫片




5.将门板相对于门框放置为90°角，不要移动固定的四个点，逐渐插入三个铰链。



6.用特定的螺丝钉安装三个铰链




7.先由最上面的铰链开始调节三个铰链的中心轴。



门板与门框对齐


8.通过逆时针调节三个铰链的垂直六角螺丝来放松，直到门下垂到垫片上。

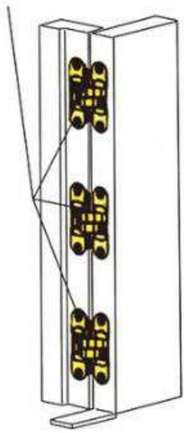


9.通过转动门框上的六角螺丝来调节铰链直到门板与门框对齐。



（四）石材门用铰链

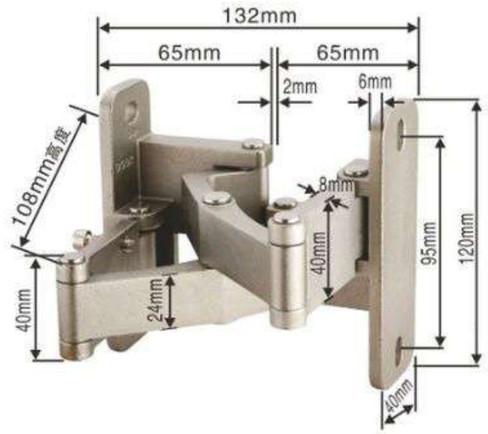


型号：HEG001 （不锈钢）
尺寸：120x40x108mm

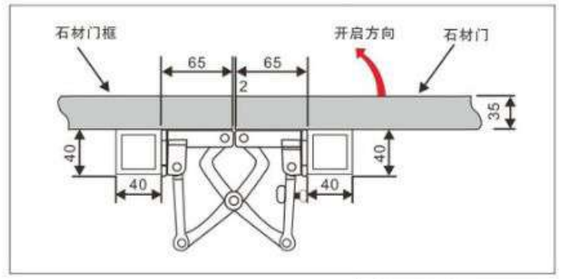









功能及特性

1 产品为不锈钢304精铸；
2 最大承重200KG/只；
3 开启角度调节范围：160°~180°；
4 上下调节 ±2.0mm，
前后调节 ±2.0mm；
5 适用于左/右石材门。

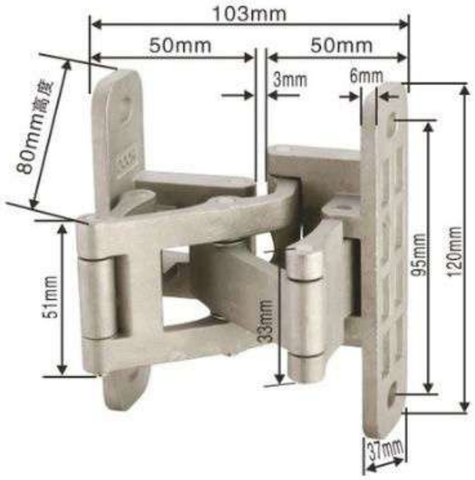


型号：HEG002 （不锈钢）
尺寸：120x37x80mm

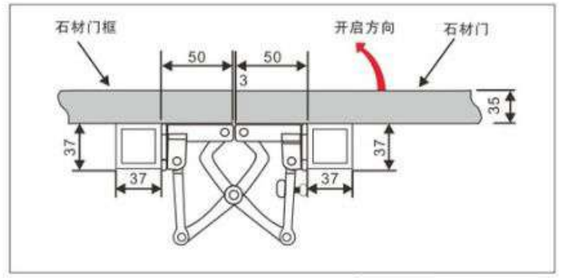








功能及特性

1 产品为不锈钢304精铸；
2 最大承重150KG/只；
3 开启角度调节范围：160°~180°；
4 上下调节 ±2.0mm，
前后调节 ±2.0mm；
5 适用于左/右石材门。

（五）门吸、门顶、门碰



型号：HDS001(金字塔-锌合金)
尺寸：Φ39X23mm



型号：HDS002(半球门顶-锌合金)
尺寸：Φ46X28mm



型号：HDS003(高脚半球门顶-锌合金)
尺寸：Φ44X34mm



型号：HDS004(椭圆门顶-锌合金)
尺寸：Φ42X24mm



型号：HDS005(美人腰-锌合金)
尺寸：Φ45X75mm




型号：HDS006(大圆柱-锌合金)
尺寸：Φ24X50mm



型号：HDS007(小圆柱-铝合金)
尺寸：Φ25X108mm



型号：HDS008(带钩-锌合金)
尺寸：Φ40X88mm




型号：HDS009(地吸-锌合金)
尺寸：53X30X30mm



型号：HDS010(不锈钢)
尺寸：Φ50X95mm(不锈钢底座)



型号：HDS011(灯塔-锌合金)
尺寸：Φ38X75mm



型号：HDS012(锌合金)
尺寸：Φ45X25mm


Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.



型号：HDS013(锌合金)
尺寸：Φ40X40mm




型号：HDS014(锌合金)
尺寸：76X28x28mm




型号：HDS015(不锈钢)
尺寸：Φ56X27mm



型号：HDS016(不锈钢精铸)
尺寸：Φ45X75mm



型号：HDS017(不锈钢精铸)
尺寸：Φ46X28mm



型号：HDS017B(不锈钢精铸)
尺寸：Φ45X25mm



型号：HDS018(不锈钢)
尺寸：Φ29X51mm



型号：HDS018B(锌合金)
尺寸：Φ29X51mm



型号：HDS019(不锈钢)
尺寸：Φ29X40mm



型号：HDS019B(锌合金)
尺寸：Φ29X40mm



型号：HDS020(不锈钢)
尺寸：Φ29X40mm



型号：HDS020B(锌合金)
尺寸：Φ29X40mm



型号：HDS021(不锈钢)
尺寸：Φ46X98mm



型号：HDS022(不锈钢)
尺寸：Φ46X98mm



型号：HDS023(不锈钢)
尺寸：Φ50X95mm



型号：HDS024(不锈钢)
尺寸：Φ50X90mm



型号：HDS025(锌合金)
尺寸：45X31X38mm



型号：HDS026(锌合金)
尺寸：47X42X43mm



型号：HDS027(锌合金)
尺寸：Φ50X75mm




型号：HDS028(锌合金)
尺寸：36X34X45mm



型号：HDS029(不锈钢精铸)
尺寸：45X31X38mm



型号：HDS030(锌合金)
尺寸：Φ40X75mm



型号：HDS031(锌合金)
尺寸：65X52X46mm



型号：HDS032(锌合金)
尺寸：138X40X24mm




型号：HDS033(不锈钢)
尺寸：56X46X18mm


Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.



型号：HDS034(锌合金半球门顶)
尺寸：Φ44X24mm




型号：HDS035(不锈钢精铸)
尺寸：Φ45X25mm



型号：HDS036(不锈钢精铸)
尺寸：Φ40X40mm



型号：HDS037(不锈钢精铸)
尺寸：76X28X28mm



型号：HDS038(不锈钢精铸)
尺寸：Φ45X34mm



型号：HDS039(不锈钢精铸)
尺寸：53X32X30mm



型号：HDS040(不锈钢精铸)
尺寸：Φ38X74mm



型号：HDS041(不锈钢精铸)
尺寸：Φ50X75mm



型号：HDS042(不锈钢精铸)
尺寸：Φ42X77mm




型号：HDS043(不锈钢)
尺寸：Φ29X40mm



型号：HDS043B(锌合金)
尺寸：Φ29X40mm



型号：HDS044(不锈钢)
尺寸：Φ29X70mm



型号：HDS045(锌合金)
尺寸：Φ59X65mm



型号：HDS046(锌合金)
尺寸：Φ46X75mm



型号：HDS047(锌合金)
尺寸：Φ29X45mm



型号：HDS048(不锈钢精铸)
尺寸：Φ60X56mm




型号：HDS048B(不锈钢精铸暗孔)
尺寸：Φ60X56X27mm



型号：HDS049(不锈钢精铸)
尺寸：Φ29X42mm



型号：HDS050(锌合金)
尺寸：Φ29X42mm



型号：HDS051(不锈钢精铸)
尺寸：44X33X36mm



型号：HDS052(不锈钢)
尺寸：Φ25X40mm



型号：HDS053(不锈钢精铸)
尺寸：Φ29X45mm



型号：HDS054(不锈钢精铸)
尺寸：Φ50mm
(高度调节范围70-95mm)



型号：HDS055 (不锈钢)
尺寸：Φ46X55mm


Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.



型号：HDS056 (不锈钢)
尺寸：Φ29X81mm



型号：HDS057 (不锈钢)
尺寸：Φ19X90mm

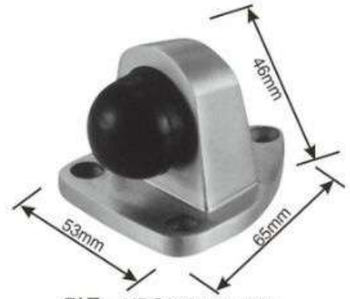

型号：HDS058(不锈钢精铸)
尺寸：65X53X46mm



型号：HDS059(不锈钢精铸)
尺寸：Φ40X75mm



型号：HDS060 (不锈钢)
尺寸：Φ48X82 mm



型号：HDS061 (不锈钢)
尺寸：Φ 54X90 mm



型号：HDS062
(不锈钢)
尺寸：Φ54X87 mm



型号：HDS063
(铝门顶)
尺寸：Φ19X75mm



型号：HDS064
(铝门顶)
尺寸：Φ34X75mm



型号：HDS065
(不锈钢门顶)
尺寸：Φ25X45mm



型号：HDS066
(锌合金)
尺寸：Φ60X56mm



型号：HDS067(不锈钢冲压)
尺寸：Φ48X85mm



型号：HDS068(不锈钢冲压)
尺寸：Φ42X73mm




型号：HDS069(不锈钢冲压)
尺寸：Φ34X92mm




型号：HDS070衣钩门顶(不锈钢)
尺寸：Φ50X95mm



型号：HDS071带磁吸门顶
(不锈钢)
尺寸：Φ47X35mm



型号：HDS072左门顶(不锈钢冲压)
尺寸：40X110X120mm



型号：HDS073右门顶(不锈钢冲压)
尺寸：40X110X120mm




型号：HDS074(不锈钢)
尺寸：Φ29X42mm



型号：HDS075 隐形门顶(不锈钢精铸)
尺寸：Φ75X75mm



型号：HDS076(不锈钢精铸)
尺寸：138X40X24mm



型号：HDS077(不锈钢)
尺寸：50X80mm



型号：HDS078(不锈钢)
尺寸：Φ29X40X45mm



型号：HDS079(不锈钢)
尺寸：Φ25X100mm




型号：HDS080(不锈钢)
尺寸：Φ25X108mm

Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.



型号：HDS081(不锈钢)
尺寸：Φ50X95mm

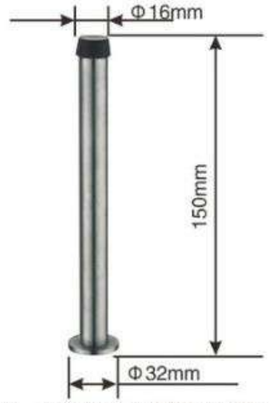

型号：HDS082(不锈钢实心棒加工)
尺寸：Φ32X150mm



型号：HDS083(不锈钢门吸)
尺寸：25X100mm



型号：HDS084(不锈钢精铸)
尺寸：68X48X27mm 68X27mm



型号：HDS085(不锈钢精铸门吸)
尺寸：32X88mm



型号：HDS086(不锈钢精铸)
尺寸：38X90mm



型号：HDS087(不锈钢)
尺寸：25X47mm



型号：HDS088(不锈钢精铸)
尺寸：50X41X24mm




型号：HDS089(不锈钢)
尺寸：Φ50X95mm



型号:HDS090(不锈钢精铸)
尺寸：Φ52X21mm




型号:HDS091(不锈钢精铸)
尺寸：35X30X32mm



型号:HDS092(不锈钢精铸)
尺寸：47X47X80mm




型号:HDS093(不锈钢精铸）
尺寸：Φ30X77mm



型号:HDS094(不锈钢精铸）
尺寸：Φ38X100mm



型号:HDS095(不锈钢精铸）
尺寸：Φ51.5X85mm



型号:HDS096(不锈钢精铸）
尺寸：40X40X40mm



型号:HDS097地吸（不锈钢精铸）
尺寸：35X35X32mm



型号:HDS098(不锈钢精铸）
尺寸：38X38X29mm



型号:HDS099(不锈钢精铸）
尺寸：Φ32X35mm



型号:HDS100带磁(不锈钢精铸）
尺寸：Φ32X35mm



型号:HDS101(不锈钢）
尺寸：76X50X20mm



型号:HDS102(不锈钢精铸）
尺寸：Φ50X(65-110）mm
（高度调节范围65-110mm）



型号:HDS103(不锈钢精铸）
尺寸：Φ30X90mm



型号:HDS104(不锈钢精铸）
尺寸：Φ50X(90-125）mm
（高度调节范围90-125mm）

Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.



型号:HDS105(不锈钢）
尺寸：Φ30X100mm



型号:HDS0106(不锈钢精铸)
尺寸：Φ40X42mm



型号:HDS107(铝型材)
尺寸：Φ30X47mm



型号:HDS108(不锈钢精铸）
尺寸：65X53X90mm




型号:HDS109(不锈钢精铸）
尺寸：Φ40X40mm



型号:HDS110(不锈钢精铸）
尺寸：44X35X60mm



型号:HDS111(不锈钢）
尺寸：Φ29X100mm

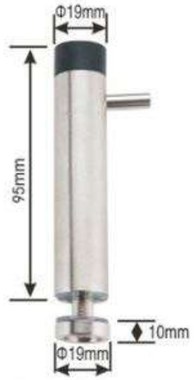

型号:HDS112
玻璃门专用(不锈钢）
尺寸：Φ19X90mm



型号:HDS113(不锈钢精铸）
尺寸：47X42X43mm



型号:HDS0114(不锈钢精铸）
尺寸：Φ60X56mm



型号:HDS115(不锈钢精铸）
尺寸：Φ40X75mm




型号:HDS116(不锈钢）
尺寸：Φ50X120mm



型号:HDS117(不锈钢）
尺寸：Φ45X52mm




型号:HDS118(不锈钢)
尺寸：Φ55X15mm



型号:HDS119(不锈钢)
尺寸：Φ57X24mm



型号:HDS120(不锈钢)
尺寸：Φ35X20mm



型号:HDS121(不锈钢)
尺寸：Φ30X30mm



型号:HDS122(不锈钢)
尺寸：Φ25X35mm




型号:HDS123(不锈钢)
尺寸：Φ30X42mm



型号:HDS124(不锈钢)
尺寸：Φ50X60mm




型号:HDS125(铝合金)
尺寸：Φ30X40mm



型号:HDS126(不锈钢精铸)
尺寸：Φ53X20mm




型号:HDS127(铝合金)
尺寸：Φ35X75mm



型号:HDS128(不锈钢)
尺寸：20X20X75mm



型号:HDS129
(不锈钢衣钩门顶)
尺寸：75X68X19X2.5mm

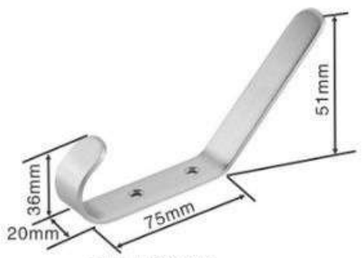

型号:HDS130
(不锈钢门用衣钩)
尺寸：51X75X20X3mm



型号：HDS131(不锈钢精铸)
尺寸：Φ38X74mm




注：部份不锈钢门顶高度可按客户要求加工


Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.



型号:HDS132(不锈钢)
尺寸：Φ34X55~65mm



型号:HDS133(不锈钢)
尺寸：Φ40X24mm




型号：HDS134(不锈钢)
尺寸：Φ46X28mm



型号:HDS135(不锈钢精铸)
可配明孔或暗孔底座
尺寸：Φ60X55X35~50mm
(高度调节范围35~50mm)







型号:HDS136(不锈钢精铸)
尺寸：32X38X40mm



型号:HDS137(不锈钢精铸)
尺寸：35X32X35mm



型号:HDS138(不锈钢精铸)
尺寸：30X31X32mm

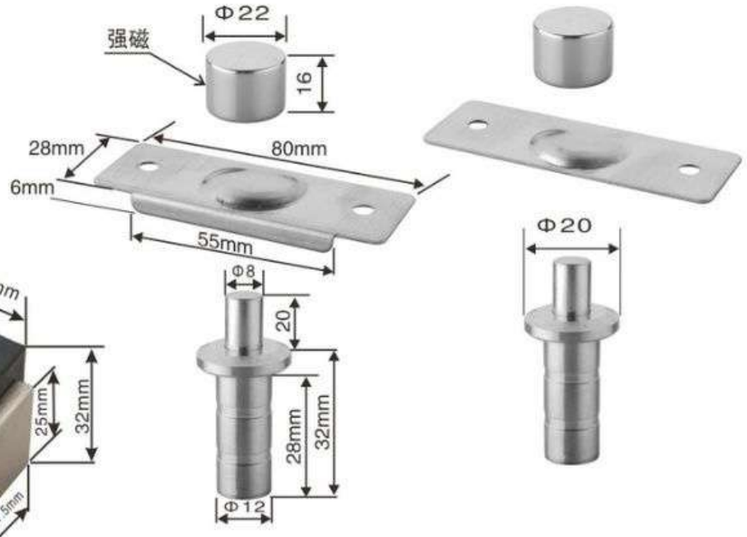

型号：HDS139(不锈钢隐形地吸,
可带限位或不带限位)
尺寸：80X28mm 20X32mm



型号：HDS140
(不锈钢剑型门顶)
尺寸：165X35mm



型号：HDS141 （不锈钢）
尺寸：Φ16X76mm




型号：HDS142 (不锈钢)
尺寸：Φ29X46mm



型号：HDS143 (不锈钢)
尺寸：Φ25X50mm




型号：HDS144 (不锈钢精铸)
尺寸：50X43X37mm




型号：HDS145(不锈钢精铸)
尺寸：Φ45X45mm




型号：HDS146左门顶(不锈钢精铸)
尺寸：50X90X40mm



型号：HDS147右门顶(不锈钢精铸)
尺寸：50X90X40mm

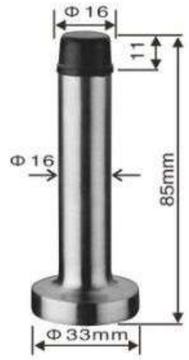

型号：HDS148(不锈钢精铸)
尺寸：Φ33X85mm



型号：HDS149
加厚橡胶 (不锈钢精铸)
尺寸：Φ45X25mm



型号：HDS150 (不锈钢)
尺寸：Φ29X60mm



型号：HDS151 (不锈钢)
尺寸：Φ29X70mm




型号：HDS152 (不锈钢)
尺寸：Φ29X80mm



型号：HDS153 (不锈钢)
尺寸：Φ29X90mm



型号：HDS154 (不锈钢)
尺寸：Φ29X100mm

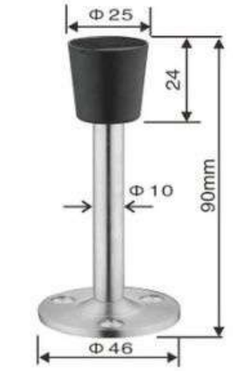

型号：HDS155 (不锈钢)
尺寸：Φ46X90mm




型号：HDS156 (不锈钢)
尺寸：46X90mm



型号：HDS157 (不锈钢精铸)
尺寸：Φ50X90mm



型号：HDS158 (不锈钢)
尺寸：Φ23X32mm




型号：HDS159 (不锈钢)
尺寸：Φ25X42mm




型号：HDS160 (不锈钢精铸)
尺寸：Φ47X45X65mm



型号：HDS161 (不锈钢精铸)
尺寸：Φ50X(70-90)mm
（高度调节范围70-90mm）



型号：HDS162左门吸 (不锈钢)
尺寸：40X110X120mm



型号：HDS163右门吸 (不锈钢)
尺寸：40X110X120mm



型号：HDS164 (不锈钢)
尺寸：Φ48X82mm



型号：HDS165 (不锈钢)
尺寸：Φ25X35mm



型号：HDS166 (不锈钢)
尺寸：Φ50X150mm



型号：HDS167 (不锈钢精铸)
尺寸：Φ60X60X30mm



型号：HDS168 (不锈钢)
尺寸：Φ48X82mm

（六）不锈钢（铁）门挡



型号：C800
尺寸：125X50X32mm



型号：C800B
尺寸：125X50X32mm



型号：S801
尺寸：Φ100X42mm



型号：D801
尺寸：Φ100X42mm



型号：S801G
尺寸：Φ97X45mm



型号：D802
尺寸：Φ68X70mm



型号：S802
尺寸：Φ68X70mm



型号：S802P
尺寸：Φ75X86mm



型号：S803G1
尺寸：Φ68X72mm



型号：S803
尺寸：Φ68X72mm



型号：S803B
尺寸：Φ80X80mm

Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.


（七）不锈钢防尘器（下身部份可选有槽或无槽）



型号:HFG001(无槽)
尺寸:Φ25X40mm



型号:HFG002(有槽)
尺寸:Φ25X39mm



型号:HFG003带不锈钢板(有槽)
尺寸:Φ25X39mm



型号：HFG004
(内孔16,有槽)
尺寸：25X39X16mm



型号:HFG005(内孔8有槽)
尺寸:Φ25X40mm



型号:HFG006(内孔9有槽)
尺寸:Φ25X40mm



型号:HFG007薄头
尺寸:Φ30X36mm




型号:HFG008（地暖专用）
尺寸:Φ25X30mm


（八）锁芯



型号：小黑锁（可选配防尘壳）
尺寸:77X77X23mm，转芯孔尺寸:8X8mm

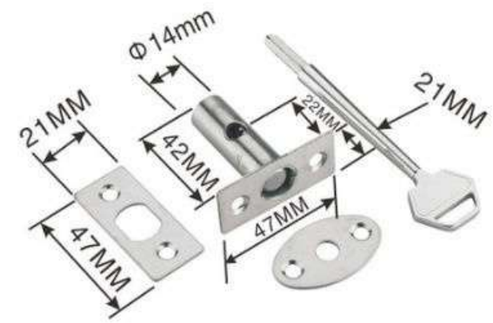

型号：小号不锈钢管井锁(冲压款)
尺寸：47X21X14mm，舌头最长14mm

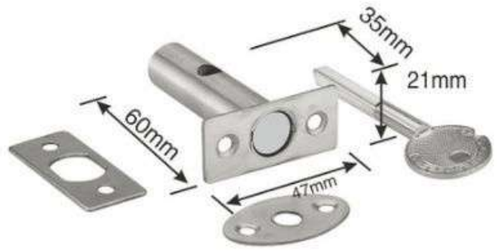


型号:大号不锈钢管井锁（冲压款）
尺寸:47X21X60mm
舌头最长16mm



型号:不锈钢管井锁（精铸款）
尺寸:47X21X62mm
舌头最长18mm




型号:HPT001(斜舌 带自动复位功能)
尺寸:57.5X52X25.5mm

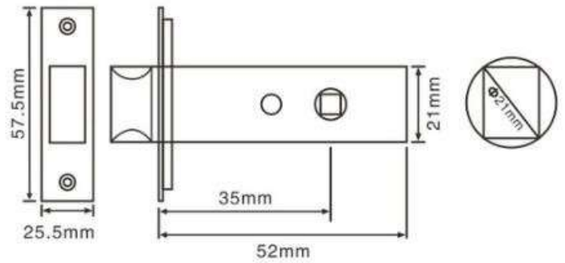

HPT001尺寸图




型号:HPT002(斜舌 带自动复位功能)
尺寸:57.5X75X25.5mm

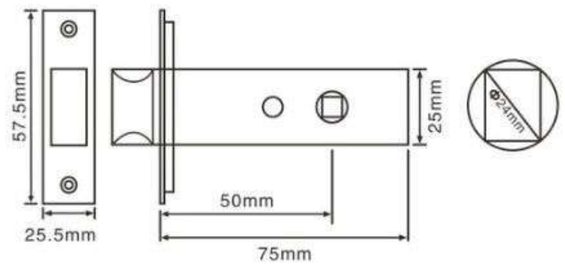

HPT002尺寸图




型号:HPT003(斜舌 带自动复位功能)
尺寸:57.5X75X25.5mm

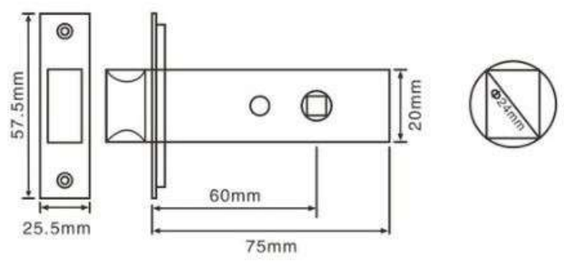




型号:HPT004(斜舌 带自动复位功能)
尺寸:57.5X85X25.5mm

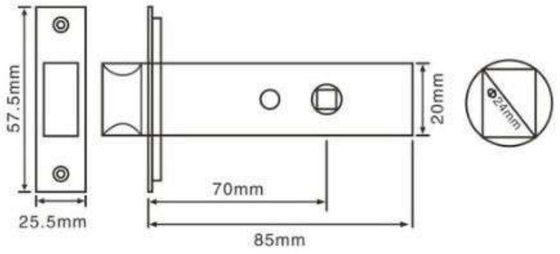




型号:HPT005(方舌 不带自动复位功能)
尺寸:57.5X75X26.5mm

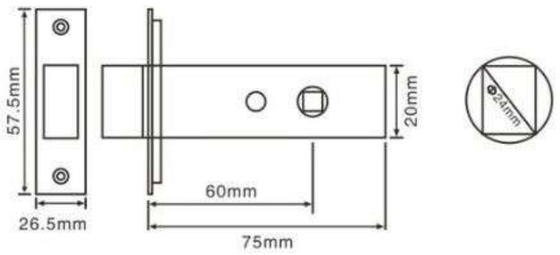



型号:HPT006(方舌 不带自动复位功能)
尺寸:57.5X85X26.5mm

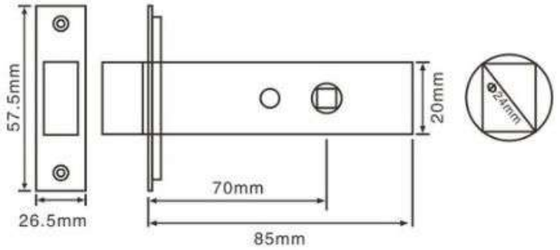

（九）不锈钢拉环

HMX001-HMX004螺孔中心距离为38mm，每套配常规8X8X60mm铁镀白锌方棒1支
（方棒长度可按要求订制，另可选配尾尺结构，如下图）



型号：HMX001
(菱形圆盘拉手、斜边)
尺寸：Φ75X12mm



型号：HMX002
(圆柱形圆盘拉手、斜边)
尺寸：Φ75X12mm




型号：HMX003
(菱形圆盘拉手、弧边)
尺寸：Φ75X12mm




型号：HMX004
(圆柱形圆盘拉手、弧边)
尺寸：Φ75X12mm



型号：HMX005
(暗拉环 分单拉和双拉)
尺寸：Φ75mm



型号：HMX006
(大号精铸暗拉)
尺寸：62X44mm




型号：HMX007
(小号精铸暗拉)
尺寸：48X38mm



型号：HMX008 (隐藏式圆盘拉手)
尺寸：Φ80X8mm



型号：HMX009 (菱形圆盘拉环-斜边)
尺寸：Φ75X12mm





圆盘拉环带尾尺示意图




圆盘拉环配斜舌效果图




圆盘拉环配小黑锁效果图


Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.




型号:HMX010圆盘挂钩
（不锈钢冲压）
尺寸：Φ75X12X40mm

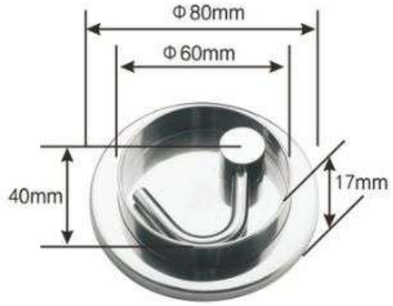


型号:HMX011精铸圆盘挂钩
（不锈钢精铸）
尺寸：Φ80X17X40mm

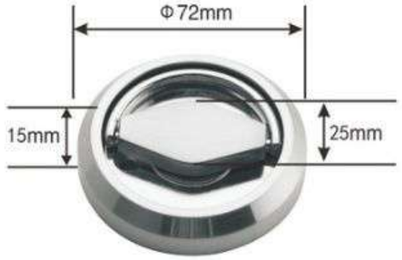


型号:HMX012精铸圆盘拉手
（不锈钢精铸）
尺寸：Φ72X15mm



型号:HMX013
方形圆盘拉手（面孔）
尺寸：70X70X10mm



型号:HMX014
方形圆盘拉手（无孔或底孔）
尺寸：70X70X10mm

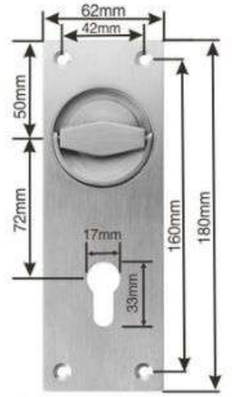

型号:HMX015
面板拉环
尺寸：180X62X13mm





型号:HMX016 (不锈钢精铸小拉手）
尺寸：101X25mm

（十）不锈钢指示拧手

HNX001-HNX004每套配常规8X8X60MM铁镀白锌方棒1支（方棒长度可按要求订制）



型号：HNX001
(不锈钢指示拧手)
尺寸：Φ53X12mm




型号：HNX002
(不锈钢指示拧手)
尺寸：Φ53X12mm




型号：HNX003
(不锈钢指示拧手)
尺寸：Φ53X12mm



型号：HNX004
(不锈钢指示拧手)
尺寸：Φ53X12mm

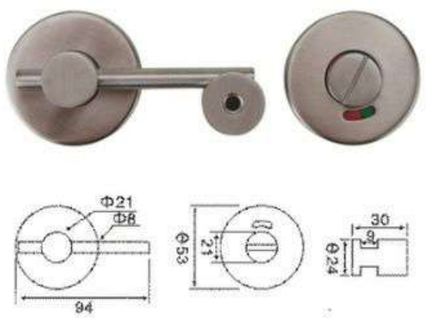

型号：HNX005(不锈钢)
尺寸：Φ53X10mm

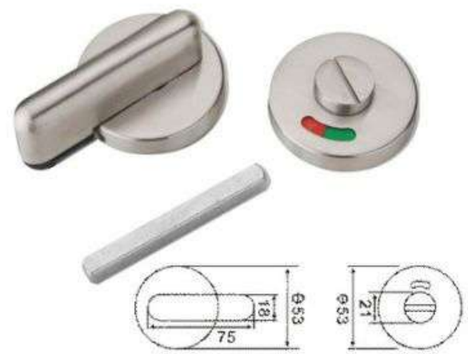

型号：HNX006(不锈钢)
尺寸：Φ53X10mm



指示拧手配方舌效果图



指示拧手配小黑锁效果图

(十一）不锈钢暗抽手



型号：HGA
(椭圆型暗拉手)
尺寸：120X40X13mm
150X50X15mm



型号：HGB(圆形暗拉手)
尺寸：Φ30mm/Φ40mm
Φ50mm/Φ60mm
Φ65mm/Φ70mm



型号：HGC
(半月型暗拉手)
尺寸：Φ90mm

Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.



型号：HGC
(方形半月形暗拉手)
尺寸：70X70X15mm



型号：HGD(方形暗拉手)
尺寸：30X30X12mm
40X40X12mm
50X50X12mm
60X60X14mm
70X70X15mm




型号：HGE(外长方形
内圆形暗拉手)
尺寸：102X50X12mm
118X51X12mm
120X40X12mm
150X50X15mm
180X60X18mm



型号：HGF(外长方形
内方暗拉手)
尺寸：102X52X13mm
115X43X12mm
120X50X15mm
150X43X13mm
150X50X15mm




型号：HGG(偏心暗拉手)
尺寸：97X97X16mm

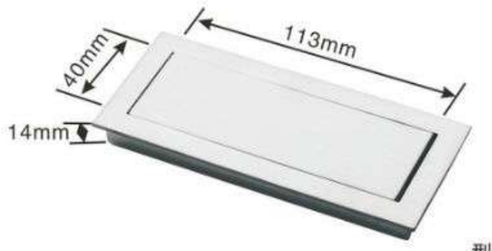




型号：带盖暗拉
尺寸：135X60X14MM

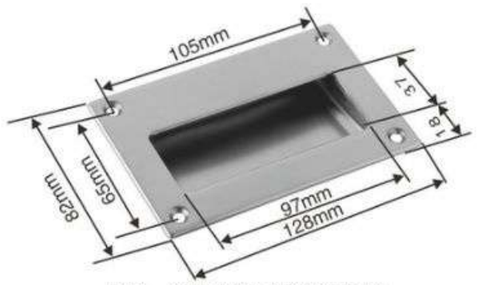


型号：128X82偏心暗拉(明孔）
尺寸：128X82X19mm

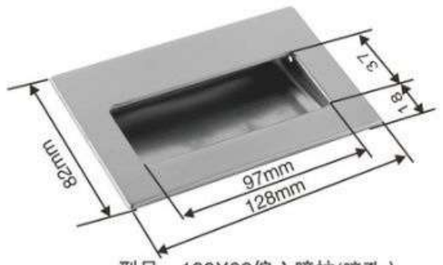

型号：128X82偏心暗拉(暗孔）
尺寸：128X82X19mm




型号：150X43偏心暗拉
尺寸：150X43X12mm



型号：115X42偏心暗拉
尺寸：115X42X12mm

（十二）榻榻米拉手 弹跳拉手

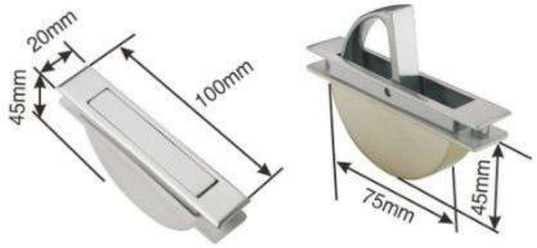


型号：榻榻米拉手(锌合金)
尺寸：100X20X37mm




型号：弹跳拉手(锌合金)
尺寸：33X38mm

（十三）定门器



型号:HD-1(不锈钢冲压)
尺寸:70X40mm
L长度:140mm 200mm 225mm三种

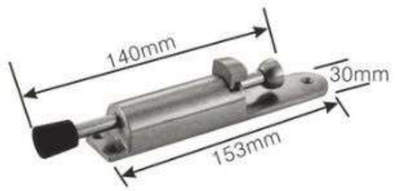

型号:HD-2(不锈钢精铸)
尺寸:153X30X140mm




型号:HD-3(锌合金压铸)
尺寸:153X30X140mm




型号:HD-4(不锈钢精铸)
尺寸:215X30X260mm
注：最大行程为85mm，适用于
户外门，阳台门固定用

Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.

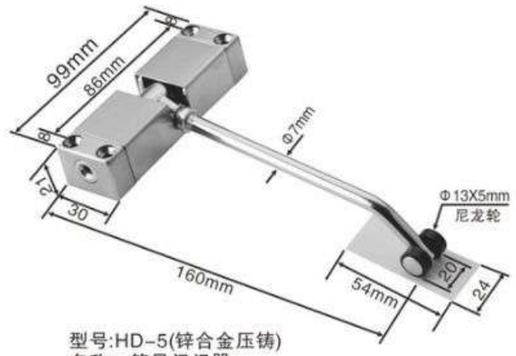

型号:HD-5(锌合金压铸)
名称：简易闭门器
尺寸:99X30X160mm
适用门重:20-30KG
最大门宽：1000mm
适用于：家庭门/酒店宾馆门



闭门器调节口

调紧方法：

第一步：产品安装完成后，插入六角扳手从右到左转运，调节弹簧的张力;
第二步：测试关门力度;
第三步：若要重新调节闭门器力度，请用内六角扳手通过松开螺丝，重置弹簧的张力，重复第一步和第二步。



调松方法：


第一步：将六角扳手插入调节口用力往下压，即可调松。

温馨提示：操作过程中最好戴上手套，避免刮伤手。

1.适用范围：
该产品可安装在公寓、酒店和办公室的木门上。
2.调节方法：
用六角扳手逆时针转运顶部的六角孔，按关闭水平需求调整。
3.功　　能：
当不使用关闭功能时，可将臂杆拉下。

闭门器承受重量：约20-30KG



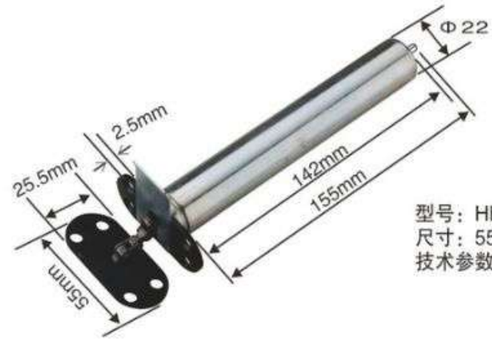

型号：HD-6 隐形闭门器
尺寸：55X25X155mm
技术参数：拉力大，可以调节，
最大可拉动50KG

（十四）指示牌，数字牌（不锈钢材质）



型号：指示牌及数字牌(有蚀字或丝印两种)
尺寸：100X100X1.5mm



型号：指示牌及数字牌
(有蚀字或丝印两种)
尺寸：170X131X1.5mm



型号：指示牌及数字牌
(有蚀字或丝印两种)
尺寸：100X300X1.5mm



型号：HSP001
尺寸：100X300X1.5mm




型号：HSP002
尺寸：100X300X1.5mm



型号：HSP003
尺寸：80X300X1.5mm




型号：HSP004
尺寸：80X300X1.5mm

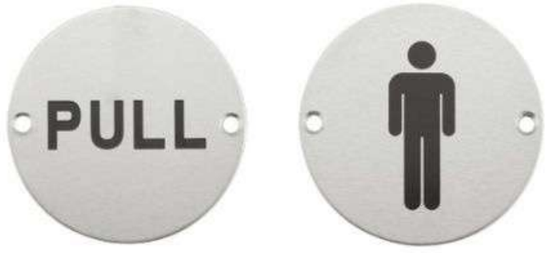

型号：指示牌及数字牌(有蚀字或丝印两种)
尺寸：ϕ60X1.5mm/ϕ75X1.5mm/ϕ80X1.5mm

（十五）防盗扣防盗链(材质有锌合金、不锈钢)

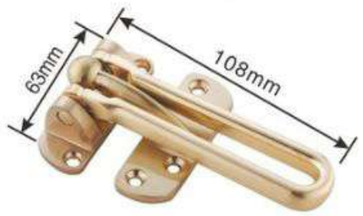


型号：HFM001(锌合金防盗扣)
尺寸：108X63mm




型号：HFM002(锌合金防盗扣)
尺寸：165X50mm



型号：HFM003(锌合金防盗链)
尺寸：130X35mm　83X23mm
链条尺寸：210mm（铁镀镍链条）



型号：HFM004(锌合金防盗扣)
尺寸：108X63mm

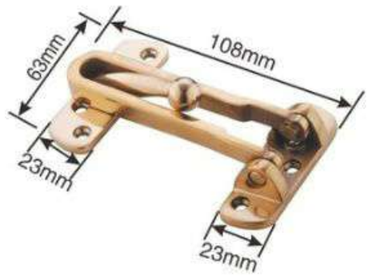


型号：HFM005(不锈钢精铸防盗扣)
尺寸：108X63mm




型号：HFM006(不锈钢防盗链-链条可选配皮套)
尺寸：124X63X22mm
链条尺寸：210mm（304钢链条）


Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.

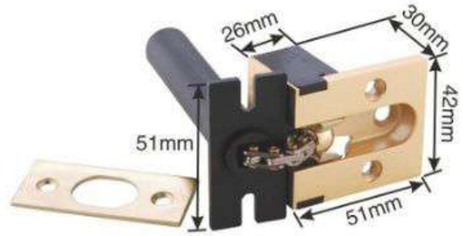

型号：HFM007（锌合金）隐藏防盗链
尺寸：51X44X30mm（可选配铁链或钢链）

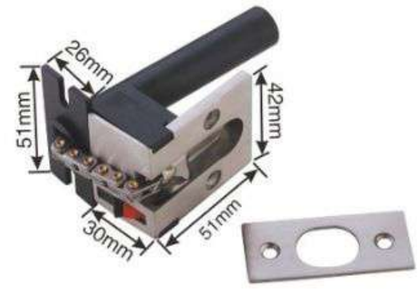

型号：HFM008（不锈钢精铸）隐藏防盗链
尺寸：51X44X30mm（可选配铁链或钢链）

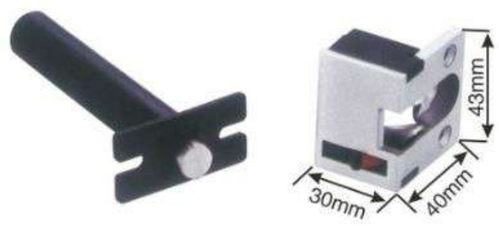

型号：HFM008B（不锈钢隐藏短款防盗链）
尺寸：40X43X30mm（304不锈钢链）



型号：HFM009（不锈钢精铸防盗链）
尺寸：130X35mm　83X23mm
链条尺寸：210mm（304钢链条）



型号：HFM010（锌合金防盗扣）
尺寸：138X66m




型号：HFM011（不锈钢精铸防盗扣）
尺寸：138X66mm




型号：HFM012(锌合金360度旋转式防盗扣)
尺寸：140X65mm




型号：HFM013(不锈钢精铸重型防盗扣)
尺寸：118X52mm　83X27mm

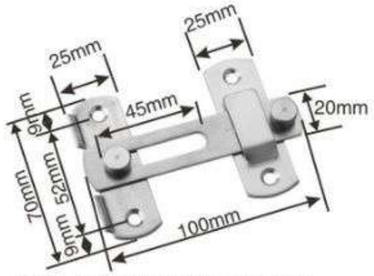

型号：HFM014(不锈钢冲压防盗扣)
尺寸：70X25X100X2.0mm
70X25X2.0mm



型号：HFM015(不锈钢冲压防盗扣90°)
尺寸：70X25X65X2.0mm
70X25X2.0mm





型号：HFM016小号
（不锈钢冲压防盗扣90°）
尺寸：51X22X40X2.0mm
51X22X2.0mm




型号：HFM017
(不锈钢精铸隐私保险门防盗扣）
尺寸：70X56X28mm

特性：
简易操作
保护室内隐私
体积小
易安装






安装说明：
1.确定安装高度
2.在安装高度处，按照底座尺寸做开孔标记
3.在标记处打4mm深的预留螺丝孔
4.安装固定螺丝
5.打开挡扣，开门测试实际使用效果（开合度、阻挡和受力效果等）
6.关合挡扣后，开关门应不受影响。





型号：HFM018
（不锈钢冲压防盗扣90°）
尺寸：84X25X60X3.0mm
84X25X3.0mm



型号：HFM019
（不锈钢防盗扣90°）
尺寸：80X30X62X3.0mm
80X30X3.0mm



型号：HFM020 （不锈钢精铸防盗扣）
尺寸：165X50mm




型号：HFM021 （不锈钢防盗链）
尺寸：85X42mm 55X26mm
链条尺寸：200mm




型号：HFM022大号门扣
尺寸：49X10X22mm
61X45X62mm




型号：HFM023小号门扣
尺寸：49X10X22mm
50X45X52mm

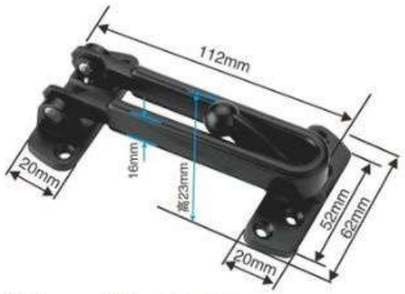


型号：HFM024
（不锈钢精铸带皮套）
尺寸：112X62mm




型号：HFM025（大号左门扣）
尺寸：26X62X30X52mm

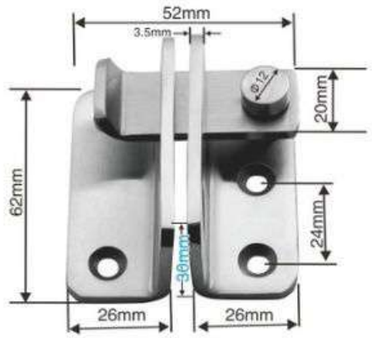

型号：HFM026（大号右门扣）
尺寸：26X62X30X52mm

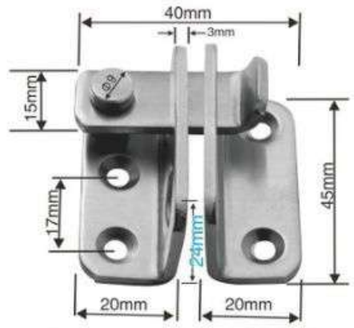

型号：HFM027（小号左门扣）
尺寸：20X45X24X40mm

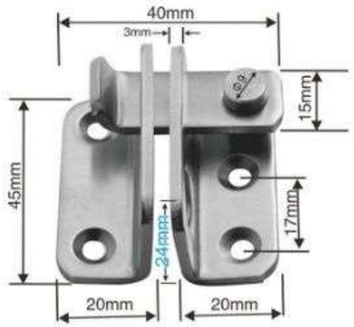


型号：HFM028（小号右门扣）
尺寸：20X45X24X40mm

（十六）天地合页（不锈钢材质）



型号：HDG001


适用于木质门、铝合金门、平开门。
外露圆柱安装，自润滑。
安装方向：不分左右，不分上下。
材料：不锈钢。
180° 开启角度。
最大承重：30KG。
表面处理：不锈钢砂光,不锈钢镜光,不锈钢镀PVD金,不锈钢镀青、红古铜。

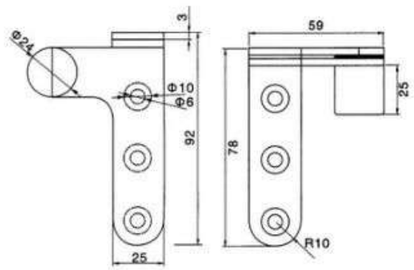




型号：HDG002

适用于木质门、铝合金门、平开门。
外露圆柱安装，自润滑。
安装方向：不分左右，不分上下。
材料：不锈钢。
180° 开启角度。
最大承重：30KG。
表面处理：不锈钢砂光,不锈钢镜光,不锈钢镀PVD金,不锈钢镀青、红古铜。

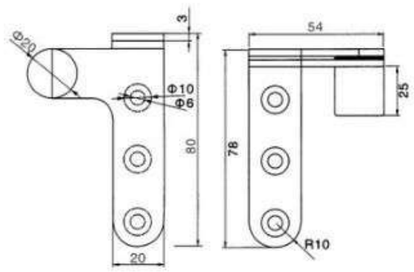




型号：HDG003 (不锈钢精铸）
尺寸：25X86X77mm

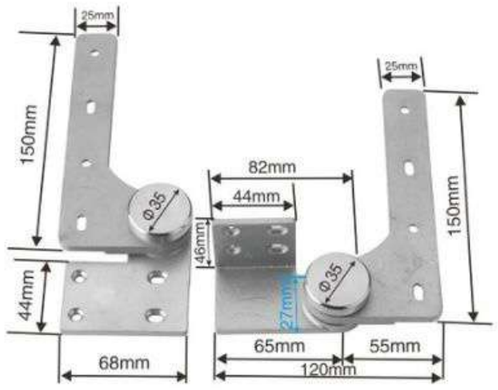

型号：HDG004天地合页 (不锈钢精铸）
尺寸：68X44X150mm 82X44X150mm

（十七）冲压柜门明插销

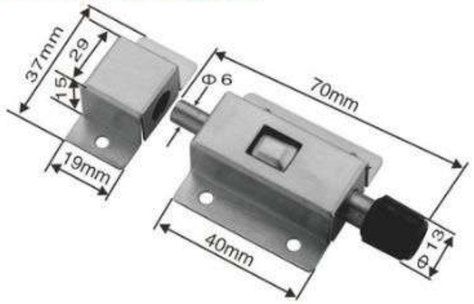

型号：HVT001 (冲压柜门明插销)
尺寸：37X70mm

（十八）暗插销

A不锈钢暗插销(冲压成型)



型号	HAX001	HAX002	HAX003	HAX004
尺寸	150x25mm	200x25mm	250x25mm	300x25mm
规格	6寸	8寸	10寸	12寸

型号:L插(HAX)



型号	HCX001	HCX002	HCX003
尺寸	150x19mm	200x19mm	250x19mm
规格	6寸	8寸	10寸
HCX004	HCX005	HCX006	HCX007
300x19mm	450x19mm	600x19mm	1000x19mm
12寸	18寸	24寸	40寸

型号:盒插(HCX)



型号	HBX001	HBX002	HBX003	HBX004
螺杆长度	150mm	200mm	250mm	300mm
规格	6寸	8寸	10寸	12寸

HBX驳杆插(调节插 ）（可选两孔或四孔面板 ）
螺杆长度常规有6寸（150mm ）8寸（200mm)10寸（250mm)
12寸（300mm),螺杆长度可加工任意长度(1500mm内)
面板固定尺寸：171x25mm

驳杆插可特殊加工成以下款式：



四孔面板



特殊连接件



配特殊螺杆

Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.



型号	HDX001	HDX002	HDX003	HDX004
尺寸	160x17mm	200x17mm	250x17mm	300x17mm
规格	6寸	8寸	10寸	12寸

型号:尖咀插(HDX)



型号	HEX001	HEX002	HEX003	HEX004
尺寸	150x22mm	200x22mm	250x22mm	300x22mm
规格	6寸	8寸	10寸	12寸


型号:指甲插(HEX)



型号	HTX001	HTX002	HTX003	HTX004
尺寸	150x22mm	200x22mm	250x22mm	300x22mm
规格	6寸	8寸	10寸	12寸

型号:保险插(HTX)

特殊保险插

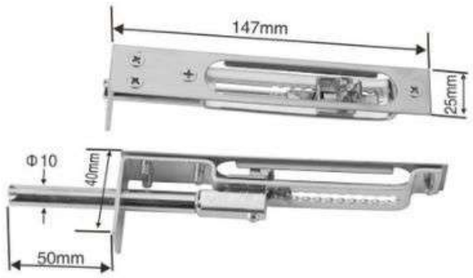

型号：HFX001 (6寸特殊保险插)
尺寸：147X25X40mm



型号：HFX002 (8寸特殊保险插)
尺寸：200X25X40mm

B锌合金驳杆插(可选用不锈钢材质)



型号	HMB001	HMB002	HMB003	HMB004
螺杆长度	150mm	200mm	250mm	300mm
规格	6寸	8寸	10寸	12寸

HMB锌合金驳杆插(调节插) 面板固定尺寸：144X22mm
螺杆长度常规有6寸（150mm ）8寸（200mm)10寸（250mm)
12寸（300mm),螺杆长度可加工任意长度(1500mm内)

C锌合金猪笼仔插



型号:HMC001(6寸锌合金)
尺寸:150X19mm



型号:HMC002(8寸锌合金)
尺寸:200X19mm



型号:HMC003(10寸锌合金)
尺寸:250X19mm



型号:HMC004(12寸锌合金)
尺寸:300X19mm

D精铸不锈钢插销(可选有边或无边），无边精铸插销长度在200-1000mm范围内可特殊定做



型号:HMD001(6寸不锈钢精铸)
尺寸150X19mm



型号:HMD002(8寸不锈钢精铸)
尺寸:200X19mm



型号:HMD003(10寸不锈钢精铸)
尺寸:250X19mm



型号:HMD004(12寸不锈钢精铸)
尺寸:300X19mm



型号:HMD005(18寸不锈钢精铸)
尺寸:450X19mm



型号:HMD006(24寸不锈钢精铸)
尺寸:600X19mm



型号:HMD007(40寸不锈钢精铸)
尺寸:1000X19mm

E防火门、通道门自动插销（有左右之分）



型号:HJX001自动插(平头）
尺寸:160X20mm




型号:HJX002自动插(圆头）
尺寸:160X20mm



型号:HJX003自动插(不锈钢精铸）
尺寸:160X20mm




HJX001、HJX002、HJX003皆可做成左向、右向或不分左右。

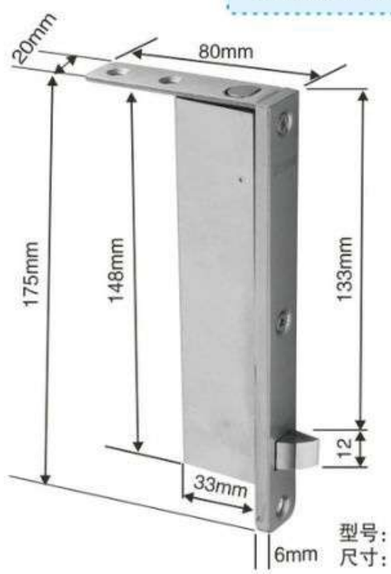



型号：HJX004 自动插 (不锈钢精铸)
尺寸：175X80X20mm

可做成左向、右向、不分左右

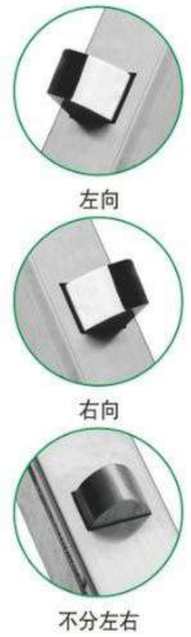

F HGX(中控插)

(1) 拧牙结构(常规M8螺牙，可特殊定做M10螺牙)



尺寸:285X30mm



尺寸:285X22mm



尺寸:285X35mm


(2) 带勾结构




尺寸:285X22mm
285X30mm
285X35mm



尺寸:240X22mm
240X30mm
240X35mm

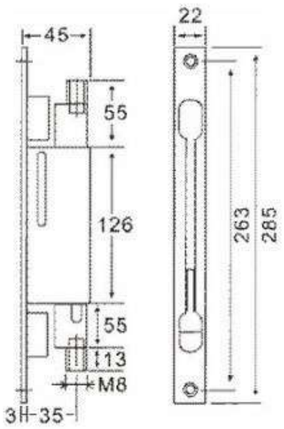




G HMT精铸不锈钢明插销



(此图已特殊加工为600MM长度)

主体固定尺寸：122X38X15MM(长X宽X高)
可根据客户要求生产所需尺寸，
最大加工长度为1000MM

型号	HMT001	HMT002	HMT003	HMT004
总长度	150mm	200mm	250mm	300mm
规格	6寸	8寸	10寸	12寸

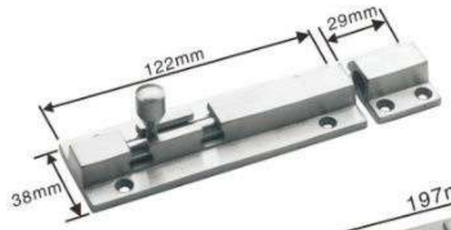



主体固定尺寸：197X36X15MM(长X宽X高)
可根据客户要求生产所需尺寸，
最大加工长度为1000MM

型号	HMT005	HMT006	HMT007
总长度	200mm	250mm	300mm
规格	8寸	10寸	12寸

从下至上：
6寸 8寸 10寸 12寸 24寸



H HMG铜驳杆插




HMG铜驳杆插(调节插)面板固定尺寸：171X25MM
螺杆长度常规有6寸(150MM)8寸(200MM)10寸(250MM)
12寸(300MM)，螺杆长度可加工任意长度(1500MM内)

型号	HMG001	HMG002	HMG003	HMG004
螺杆长度	150mm	200mm	250mm	300mm
规格	6寸	8寸	10寸	12寸

I 精铸短插销



型号:HST (不锈钢精铸)
尺寸：76X32mm
17X32mm

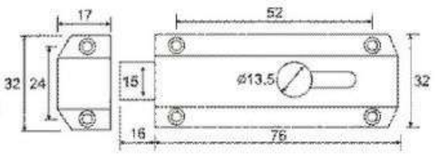

（十九）顺闭器（不锈钢材质）



型号:HS001大号
尺寸:90X280mm



型号:HS002小号
尺寸:86X253mm





型号:HS003
尺寸：900X68mm

型号:HS004
尺寸：1100X68mm

型号:HS005
尺寸：1300X68mm

名称：隐形顺位器

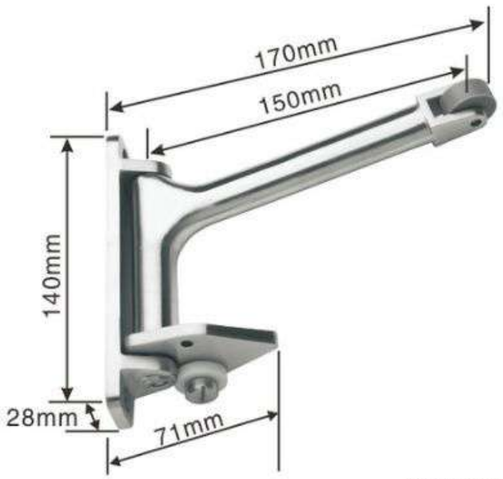


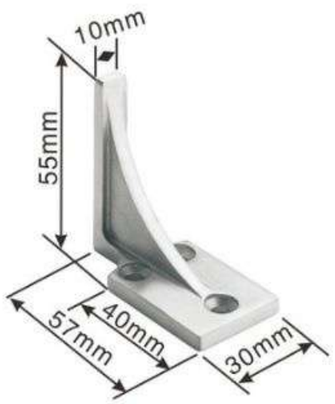


型号:HS006精铸顺位器
尺寸：140X170X71mm
57X55X30mm

Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.


（二十）卫浴配件

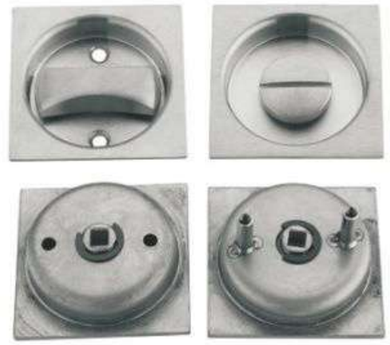

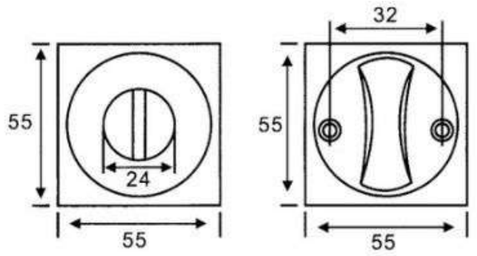


型号:WY001方形(不锈钢)
尺寸:55X55X13mm



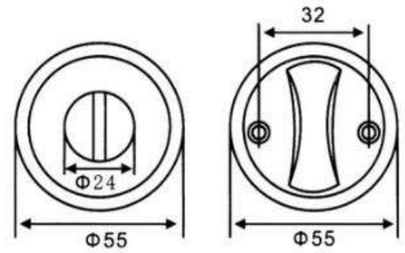

型号:WY002圆形(不锈钢)
尺寸:55X55X13mm



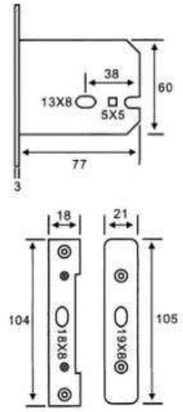




效果图

型号:WY003(外壳表面为铁电泳处理）
尺寸:105X80X21mm
可选配件5X5，6X6，8X8锁芯方孔


（二十一）门碰珠、铜碰珠




型号:HBC001
名称：不锈钢门碰珠
尺寸:53X26X19mm



型号:HBC002
名称：铜碰珠
材质：铜
适用范围：门类
尺寸:53X26X18mm

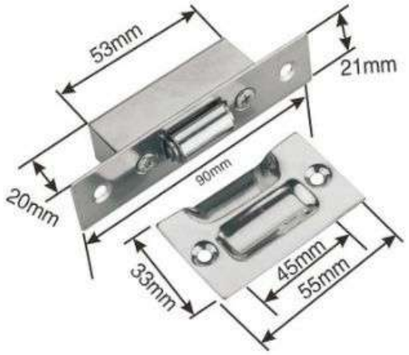

型号：HBC003
名称：不锈钢方形门碰珠
尺寸：90X21X20mm

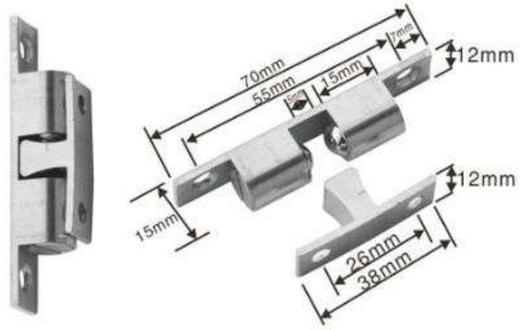

型号：HBC004
名称：不锈钢碰珠(精铸）
尺寸：70X12X15mm
38X12X15mm



型号：HBC005
名称：不锈钢碰珠(精铸）
尺寸：70X18X18mm
42X10X18mm

（二十二）猫眼（材料可选择铜质或锌合金）



型号:3522-YG200
尺寸: Φ35XΦ22X35-60mm
材料：铜



型号:3016-YG200
尺寸: Φ30XΦ16X35-60mm
材料：铜



型号:2814-YG180
尺寸: Φ28XΦ14X35-55mm
材料：铜

Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.



型号:1512-YG160
尺寸: Φ15XΦ12X35-55mm
材料：铜



型号:2614-YG180
尺寸: Φ26XΦ14X35-55mm
材料：铜



型号:Z2614-YG/P180
尺寸: Φ26XΦ14X35-60mm
材料：锌合金




型号:Z3016-YG/P200
尺寸: Φ30XΦ16X35-60mm
材料：锌合金



型号:FC4014-YG200防盗铜猫眼
尺寸: Φ40XΦ14X35-60mm
材料：铜



(二十三）不锈钢隔断配件

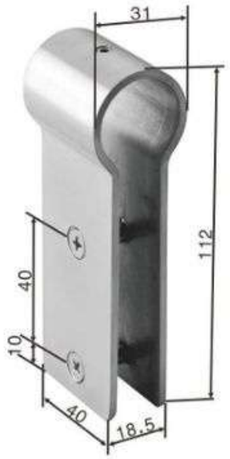


型号:HGD001不锈钢
尺寸:112X40X18.5X3.0mm




型号:HGD002不锈钢
尺寸:50X50X18X2.0mm




型号:HGD003不锈钢
尺寸:40X50X20X3.0mm




型号:HGD004不锈钢
尺寸:42X42X42X3.0mm




型号:HGD005不锈钢
尺寸:42X27X17X3.0mm

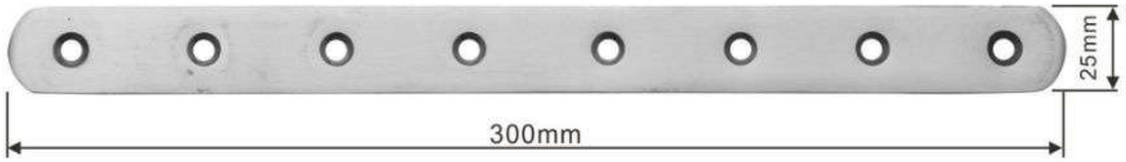


型号:HGD006不锈钢连接片
尺寸:25X300X4.0mm

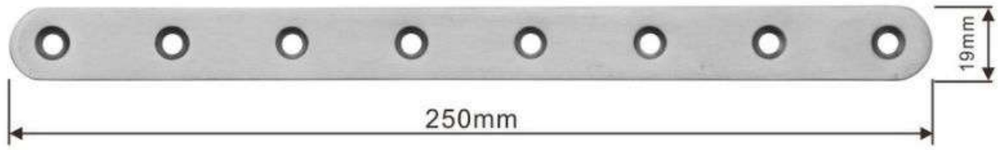


型号:HGD007不锈钢连接片
尺寸:19X250X3.0mm




型号:HGD008不锈钢连接片
尺寸:19X200X3.0mm




型号:HGD009不锈钢连接片
尺寸:19X160X3.0mm

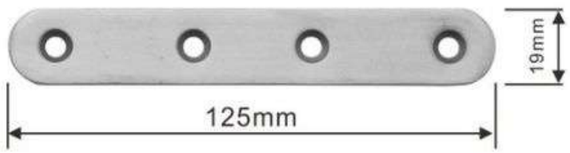

型号:HGD010不锈钢连接片
尺寸:19X125X3.0mm

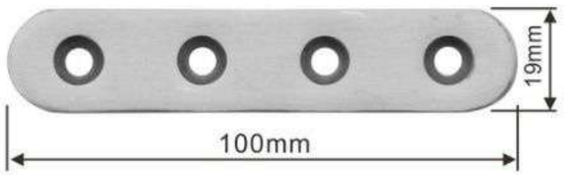


型号:HGD011不锈钢连接片
尺寸:19X100X3.0mm

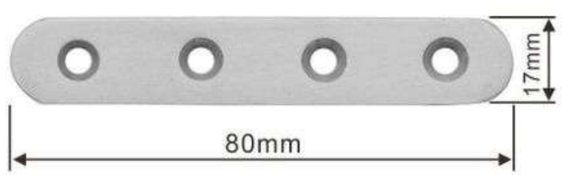


型号:HGD012不锈钢连接片
尺寸:17X80X3.0mm

Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.

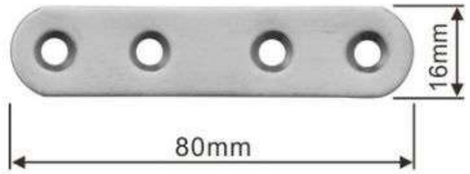


型号:HGD013不锈钢连接片
尺寸:16X80X2.0mm

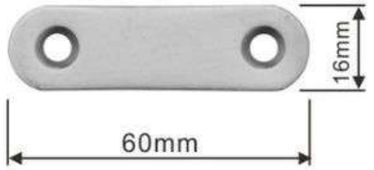

型号:HGD014不锈钢连接片
尺寸:16X60X2.0mm




型号:HGD015不锈钢连接片
尺寸:16X50X2.0mm




型号:HGD016不锈钢连接片
尺寸:16X40X2.0mm



型号:HGD017不锈钢连接片
尺寸:38X165X3.0mm

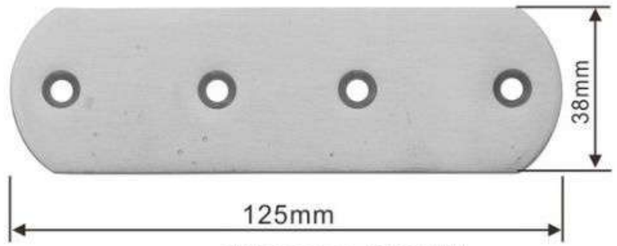


型号:HGD018不锈钢连接片
尺寸:38X125X3.0mm

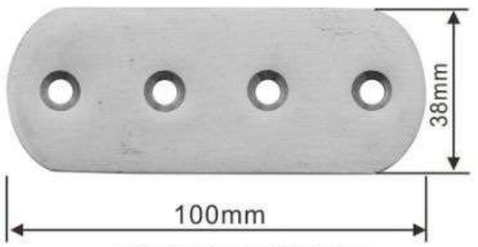


型号:HGD019不锈钢连接片
尺寸:38X100X3.0mm


（二十四）鸡嘴铰

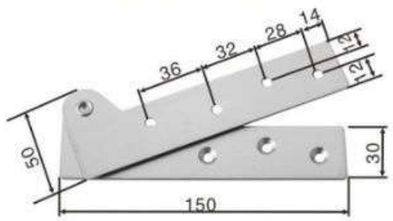


型号：HJ001
名称：鸡嘴铰
尺寸：150X50X30X3.0mm

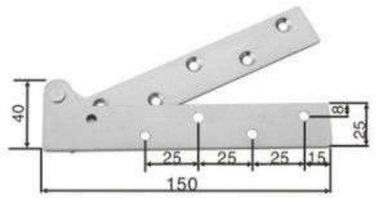


型号：HJ002
名称：鸡嘴铰
尺寸：150X40X25X3.0mm

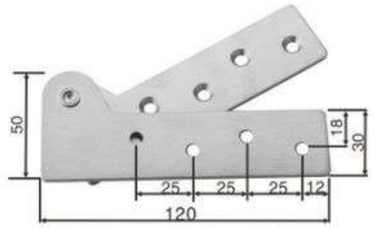


型号：HJ003
名称：鸡嘴铰
尺寸：120X50X30X3.0mm

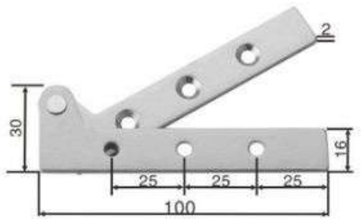

型号：HJ004
名称：鸡嘴铰
尺寸：100X30X16X2.0mm

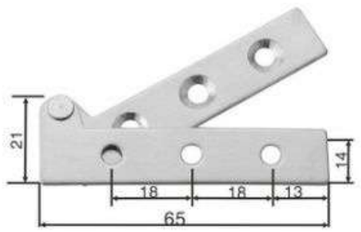


型号：HJ005
名称：鸡嘴铰
尺寸：65X21X14X1.5mm




型号：HJ006
名称：鸡嘴铰
尺寸：62X24X12X2. 0mm


（二十五）不锈钢偏心千秋铰

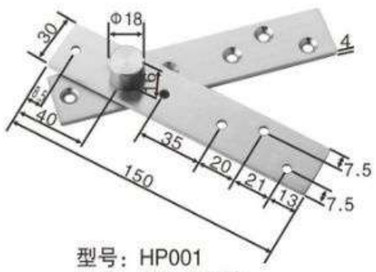


型号：HP001
名称：偏心千秋铰
尺寸：150X30X4.0mm

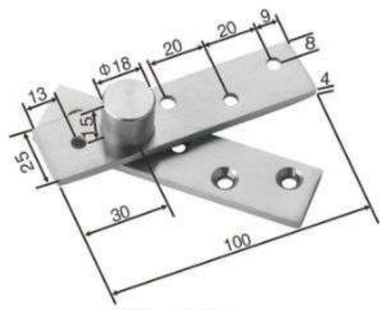

型号：HP002
名称：偏心千秋铰
尺寸：100X25X4.0mm

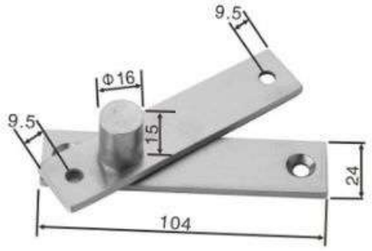


型号：HP003
名称：偏心千秋铰
尺寸：104X24X3.0mm




型号：HP004
名称：偏心千秋铰
尺寸：75X18X3.0mm

Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.


（二十六）不锈钢正心千秋铰

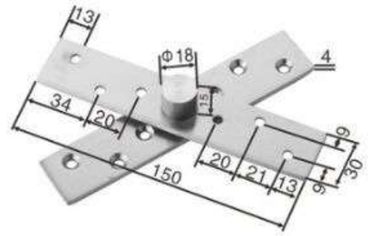


型号：HZ001
名称：正心千秋铰
尺寸：150X30X4.0mm

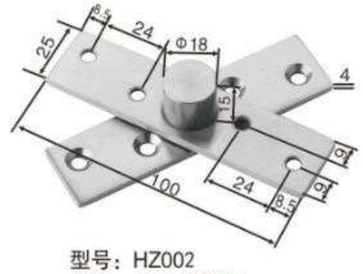

型号：HZ002
名称：正心千秋铰
尺寸：100X25X4.0mm

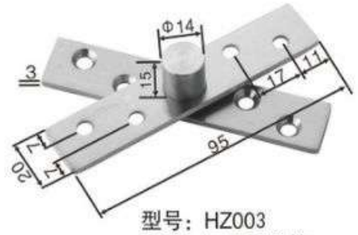

型号：HZ003
名称：正心千秋铰
尺寸：95X20X3.0mm

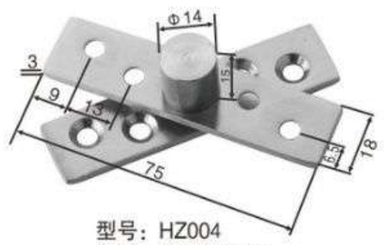


型号：HZ004
名称：正心千秋铰
尺寸：75X18X3.0mm




型号：HZ005
名称：正心千秋铰
尺寸：56X15X2.0mm


（二十七）不锈钢一字铰



型号：HY001
名称：一字铰
尺寸：100X17X3.0mm





型号：HY002
名称：一字铰
尺寸：80X17X2.0mm




型号：HY003
名称：一字铰
尺寸：60X11X2.0mm

（二十八）不锈钢上下铰

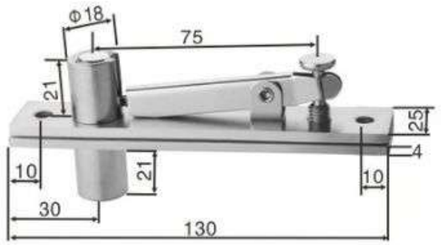

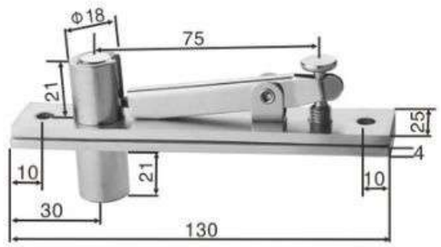


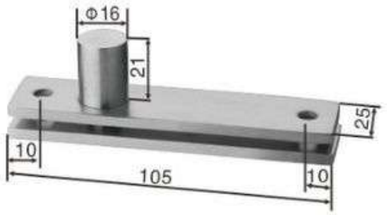


型号：HIG001
名称：上下铰链
尺寸：130X25X4.0mm
105X25X4.0mm




型号：HIG002
名称：90° 上下铰
尺寸：130X25X4.0mm
85X25X4.0mm

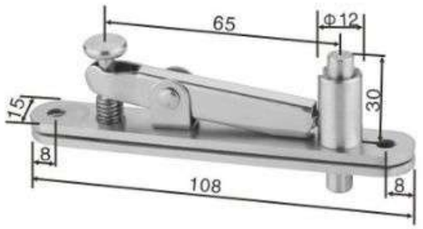


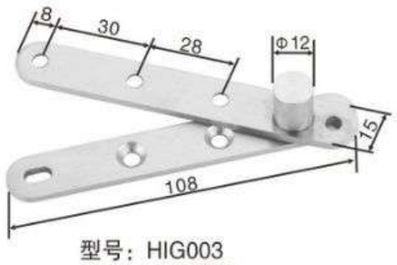


型号：HIG003
名称：上下铰链
尺寸：108X15X3.0mm
108X15X3.0mm

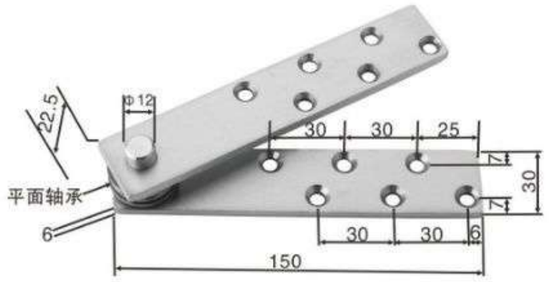

型号：HIG004
名称：上下铰链
尺寸：150X30X6. 0mm
150X30X6.0mm

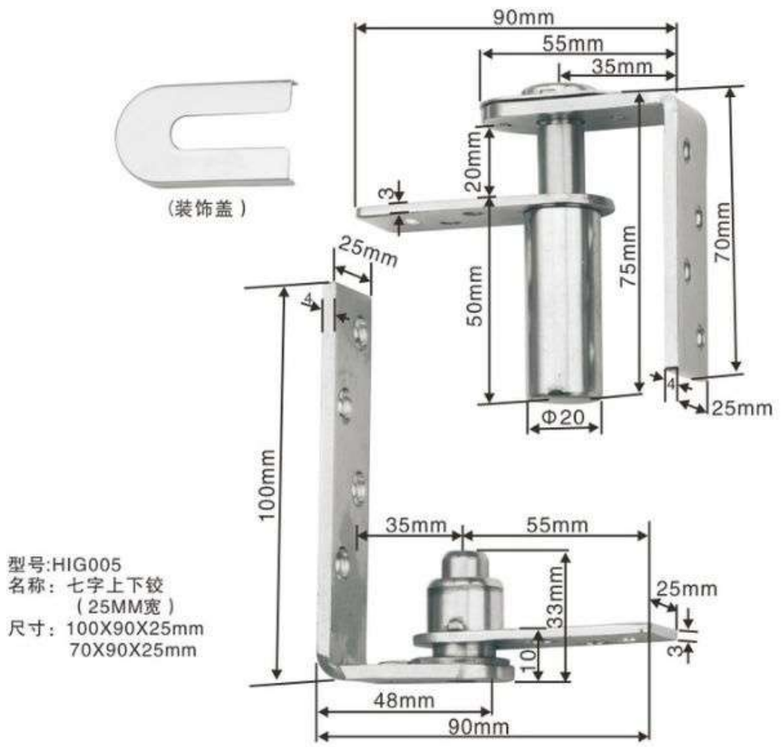

型号:HIG005
名称：七字上下铰
（25MM宽）
尺寸：100X90X25mm
70X90X25mm

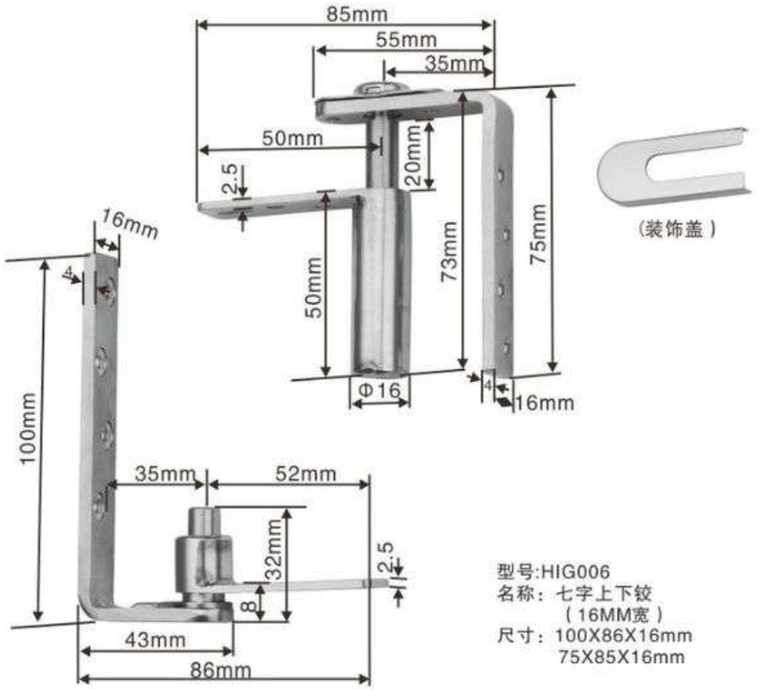

型号:HIG006
名称：七字上下铰
（16MM宽）
尺寸：100X86X16mm
75X85X16mm


（二十九）自动升降门底密封条

门底自动升降密封条（暗装）



本产品型号HBL-01，几型暗藏式自动条。产品概述：安装于门扇的底部，是一种全嵌槽暗装的自动门底密封条,当门关闭时，门折叶侧的门框挤压调节纽，使密封部份向下运动封住门的缝隙，只要门打开几毫米，密封部份就会自动升离地面，不影响门的正常使用。

功能用途:能有效地防止门外灰尘、爬虫、噪音、异味、冷热气流进入室内，广泛用于酒店房门，家庭房门，净化室间门等其它房门的配套产品，效果显著。

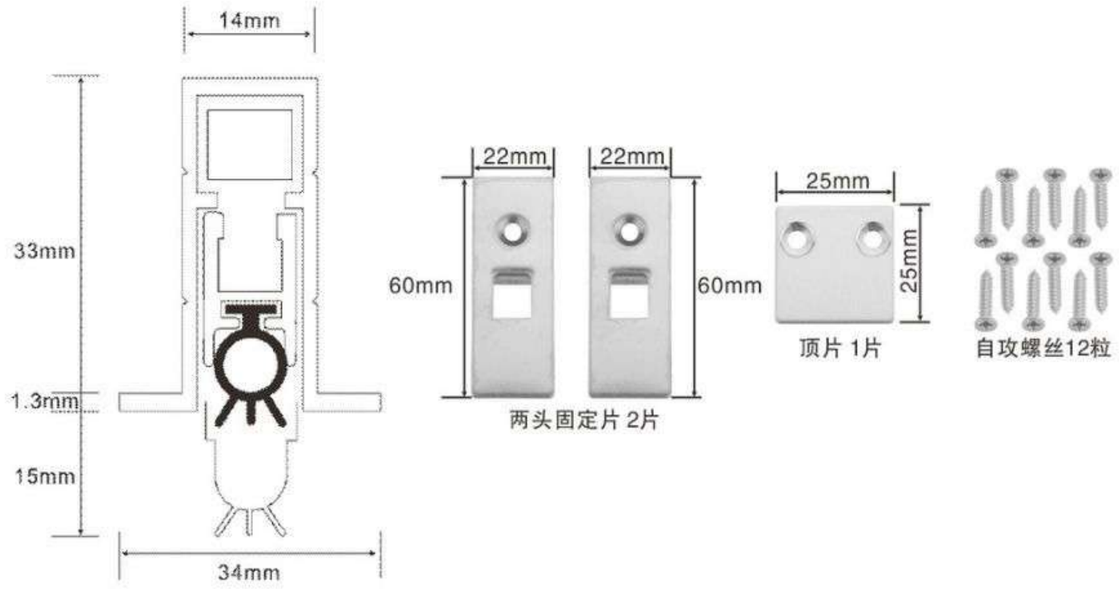

型号HBL-01几型 暗藏式自动条	密封缝隙3mm-15mm可调
固定片和螺丝：采用304#不锈钢	整体外壳：采用6063铝材（材料厚度：壁厚1.3mm阳极氧化哑光）
密封材料：采用不易燃硅橡胶	调节纽：采用长方形黄铜
常规尺寸：800mm、915mm、1000mm 注：可自行切短最多65mm(可定做300mm-1500mm)	


Jiangmen Masters Hardware Products Co., Ltd.

自动升降门缝密封条防尘条（暗装）







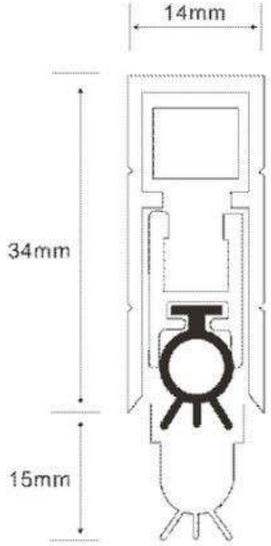



型号HBL-02U型 暗藏式自动条	密封缝隙3mm-15mm可调
固定片和螺丝：采用304#不锈钢	整体外壳：采用6063铝材（材料厚度：壁厚1.3mm阳极氧化哑光）
密封材料：采用不易燃硅橡胶	调节纽：采用长方形黄铜
常规尺寸：800mm、915mm、1000mm 注：可自行切短最多65mm(可定做300mm-1500mm)	